
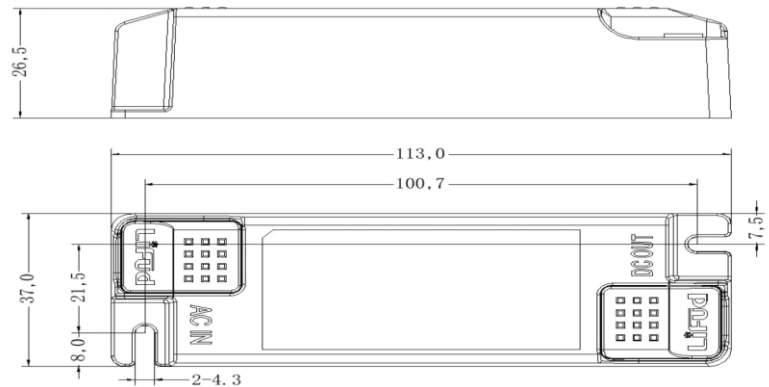


Utility Line - Led paneel drivers

Artikelnummer DSD24W - Driver ledpaneel 24W non dim

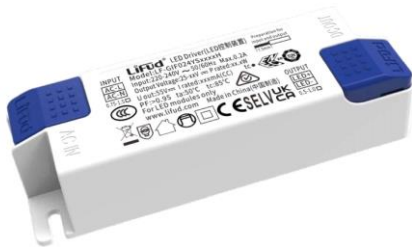

Klasse II driver voor ledpaneel constant current max. 24W 40VDC 600mA. ENEC gekeurd.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	24	Power factor	0,97
Merk driver	Lifud	Driver referentie	LF-GIF024Y
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern	Doorvoerbedrading	Nee
Geïsoleerde driver	Ja	SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	87	Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	40	Driver uitgangsstroom (mA)	600
Dimbaar	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	100.000	Inrush current	20A 150µs
B16 #	44	C16 #	74
ENEC	Ja		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	113x37x26,5 mm	Bruto gewicht (kg)	0,25
Bulkverpakking	98	IP waarde	20
Behuizing	Kunststof	Ta (°C)	-20~+45