


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD24WDA - Driver led paneel Desky/Ando 24W dimbaar DALI2

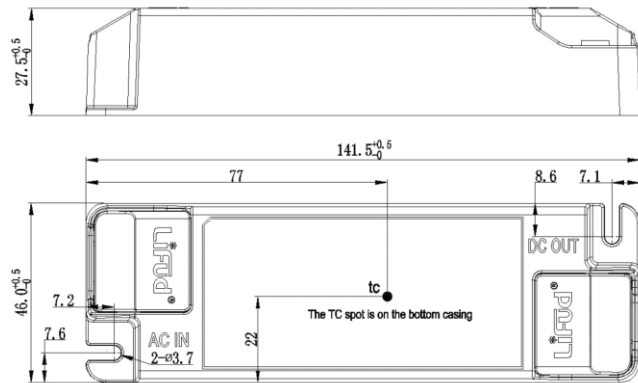

Klasse II driver voor ledpaneel constant current max. 24W 40VDC 600mA. ENEC gekeurd. DALI2 dimbaar.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Systeem vermogen (W)	24
Merk driver	Lifud
Driver referentie	LF-AAD030-0800
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsstroom (mA)	950~
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	24A 144µs
C16 #	68

Frequentie (Hz)	50~60
Power factor	0,95
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	87
Driver uitgangs voltage (VDC)	33~40
Dimbaar	DALI2
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	40
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	142x46x28 mm
Bulkverpakking	60
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,16
IP waarde	20
Behuizing	Kunststof

Aansluitschema

