


LED DRIVER

DSD25WDIPDA18I5

Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA

Utility Line - Led paneel drivers

Led driver IP20 klasse II constant current met hoge efficiëntie DALI2 dimbaar met instelbaar vermogen 11/12/14/15/17/20/22/24/26W via dip-switch. Met 5-polige toolless connectiebox tot 2,5mm². Uitgerust met Wieland connector GST18i5 DALI.

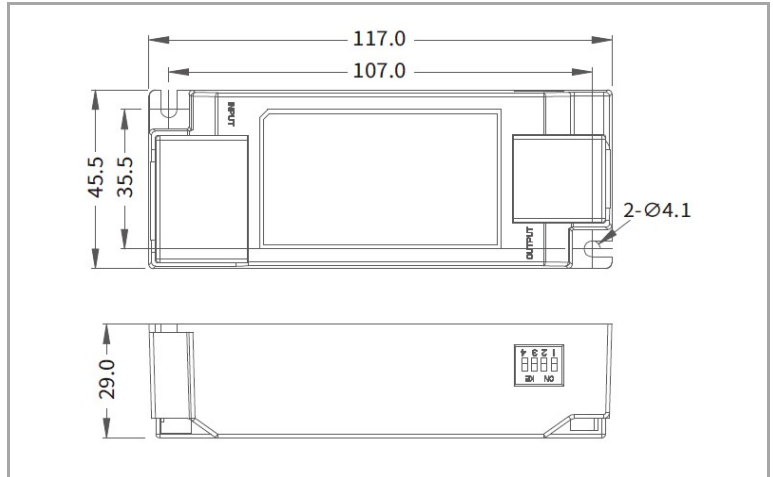

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	25
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	12
Power factor (full load)	0,98
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	DEL022-B0600Ad
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Lekstroom (mA)	0,34
Driver efficiëntie (%)	86
Driver THD < (%)	8
Driver uitgangs voltage (VDC)	20-40
Driver uitgangsstroom (mA)	225-600
Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Nee
PstLM flicker index <	0,003
SVM strobo effect <	0,004
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	6,28A 206µs
B16 #	77
C16 #	91
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L117 x B45,5 x H29
Kleur	Wit
Bulkverpakking	48
Bruto gewicht (kg)	0,13
IP waarde	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD25WDIPDA18I5

Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA

Utility Line - Led paneel drivers

Aansluitschema

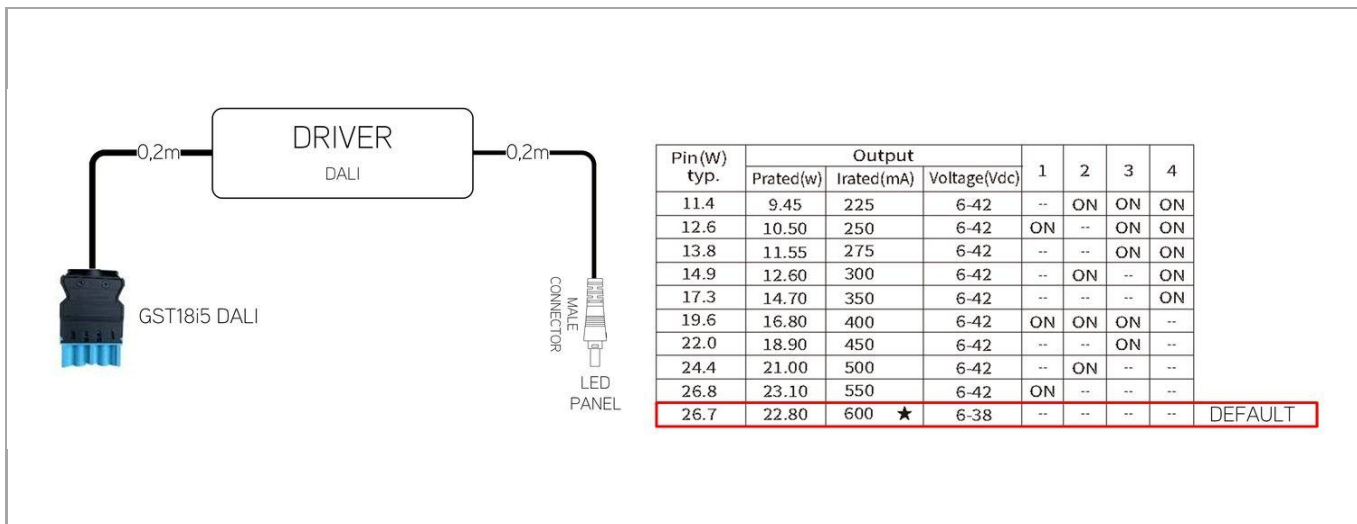

Geschikt voor

DSE6060	Desky Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40	☐
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30303	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30603	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPR60603	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSPR301203	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54	☐
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30304	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30604	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPR60604	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSPR301204	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐

Hoge rendements driver DALI2 dimbaar met instelbaar vermogen via dip-switch. Two stage ontwerp garandeert lage rimpel, minder flikkering en betere stabiliteit bij netspanningsschommelingen. Bestand tegen kortstondige 380VAC spanning. Netspanningspiekbestendigheid tot 2 kV. Instelbaar vermogen 11/12/14/15/17/20/22/24/26W. Uitgerust met Wieland connector GST18i5 DALI.