


Utility line - Led panel driver

Artikelnummer DSD30W - Driver ledpaneel Desky Pro/Plus 30W non dim

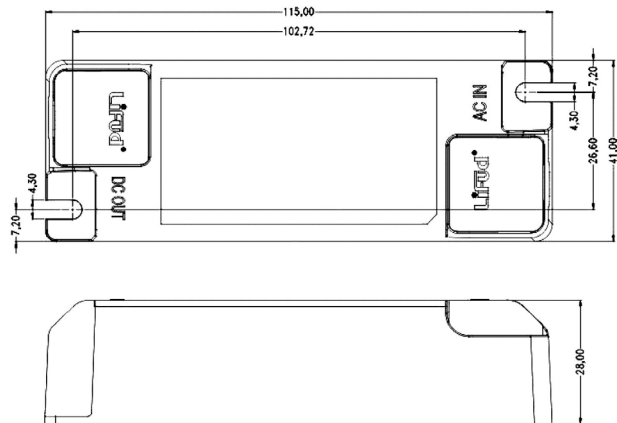

Klasse II driver voor ledpaneel constant current max. 30W 40VDC 750mA. ENEC gekeurd.

Elektrische eigenschappen

Voeding (VAC)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	30	Power factor	0,95
Merk driver	Lifud	Driver referentie	LF-GIF030YS
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	II
Geïsoleerde driver	Y	SELV driver	Y
Driver efficiëntie	87%	Driver THD <	20%
Driver uitgangsvoltage (VDC)	33-40	Driver uitgangsstroom (mA)	750
Flicker free	Y	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current	24A 144µs
B16 #	40	C16 #	68
ENEC	Y		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	115x41x28 mm	Bruto gewicht (kg)	0,1
Bulkverpakking	84	IP waarde	20
Kleur	wit	Behuizing	pvc
Richtbaar	N	UV bestendig	N
Zeezout bestendig	N	Chloor bestendig	N
HACCP	N	Ball proof	N