


## Utility Line - Led paneel drivers

Artikelnummer DSD30W110 - Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar 1-10V

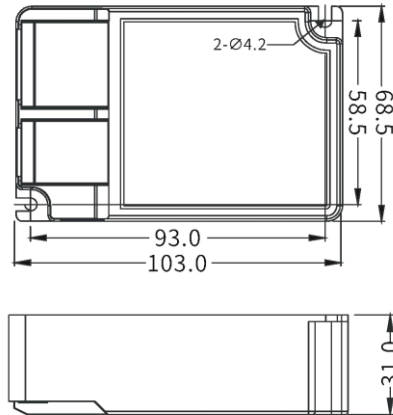

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	180~264
Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	93
Driver uitgangsvoltage (VDC)	24~42
Dimbaar	1-10V
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	26
ENEC	Ja

Voeding (Vdc)	180~264
Systeem vermogen (W)	30
Merk driver	Boke
Driver referentie	BK-KUL050
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	850~1300
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	13A 278µs
C16 #	43

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	103x68,5x31 mm
Bulkverpakking	64
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,165
IP waarde	20
Behuizing	PVC

### Aansluitschema

