


## Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD30WDA - Driver led paneel Desk/Ando 30W dimbaar DALI2

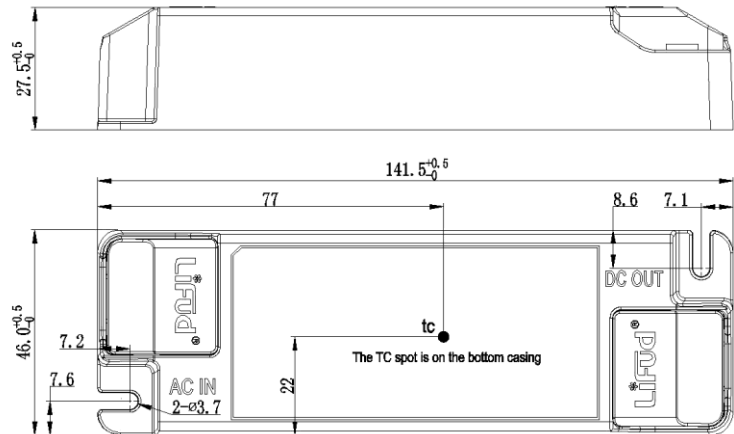

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	198~264	Frequentie (Hz)	47~63
Systeem vermogen (W)	30	Power factor	0,95
Merk driver	Lifud	Driver referentie	LF-AAD030-0750-
Driver inbegrepen	Nee	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2	Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee	Kabelingang mm <sup>2</sup>	0~0
Kabel lengte (m)	0,3	Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja	Driver efficiëntie (%)	86
Driver THD < (%)	15	Driver uitgangsvoltage (VDC)	9~42
Driver uitgangsstroom (mA)	400~750	Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current	20A 120μs	B16 #	35
C16 #	35	ENEC	Ja

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	141,5x46x27,5 m	Bruto gewicht (kg)	0,152
Bulkverpakking	60	IP waarde	20
Kleur	Wit	Behuizing	PVC
Ta (°C)	-20~45		

### Aansluitschema

