


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD36WDA - Driver led paneel Desk/Ando 36W dimbaar DALI2

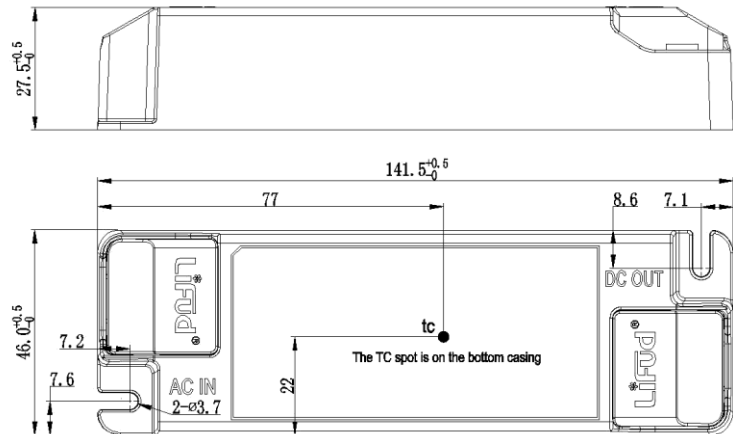

LED driver voor ledpaneel 36W dimbaar DALI2

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	198~264
Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver referentie	LF-AAD040-1050-
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	86
Driver uitgangsvoltage (VDC)	9~42
Dimbaar	DALI2
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	22
ENEC	Nee

Voeding (Vdc)	180~280
Systeem vermogen (W)	40
Merk driver	Lifud
Driver inbegrepen	Ja
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsstroom (mA)	550~950
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	20A 120μS
C16 #	35

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	141,5x46x27,5 m
Bulkverpakking	60
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,152
IP waarde	20
Behuizing	Kunststof

Aansluitschema

