



## LED DRIVER

DSD42WDIP

Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar

Utility Line - Led paneel drivers

Led driver IP20 klasse II constant current met hoge efficiëntie niet dimbaar met instelbaar vermogen 21/23/25/27/29/32/34/36/38/40/42W via dip-switch. Met toolless 3-polige connectiebox voor snelle doorvoerbedrading tot 2,5mm².

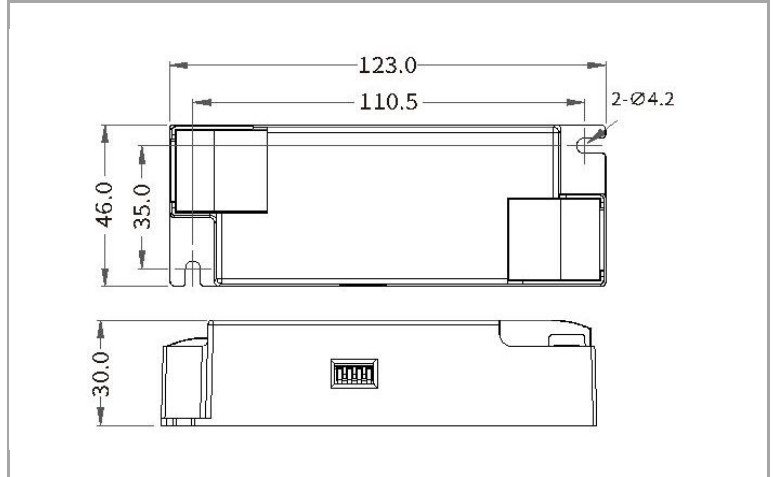

### Elektrische eigenschappen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Voeding (Vac)                 | 200-240         |
| Frequentie (Hz)               | 50-60           |
| Max. systeem vermogen (W)     | 42              |
| Vermogen instelbaar           | Ja              |
| Min. systeem vermogen (W)     | 26              |
| Power factor (full load)      | 0,98            |
| Merk driver                   | Boke            |
| Driver referentie             | PBL040S-A1100AS |
| Driver inbegrepen             | Nee             |
| Driver CC/CV                  | CC              |
| Isolatieklasse                | 2               |
| Driver in/extern              | Extern          |
| Doorvoerbedrading             | Nee             |
| Met aansluitkabel             | H03             |
| Kabel lengte (m)              | 0,2             |
| Driver efficiëntie (%)        | 93,5            |
| Lekstroom (mA)                | 0,43            |
| Driver THD < (%)              | 8               |
| Driver uitgangs voltage (VDC) | 20-40           |
| Driver uitgangsstroom (mA)    | 650-1050        |
| Dimbaar                       | N               |
| Amplitude dimming (CCR)       | Nee             |
| PstLM flicker index <         | 0,001           |
| SVM strobo effect <           | 0,009           |
| MTBF (hrs)                    | 500.000         |
| Inrush current @ 230Vac       | 19,1A 220µs     |
| B16 #                         | 27              |
| C16 #                         | 45              |
| ENEC                          | Ja              |

### Eigenschappen behuizing

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Behuizing          | Kunststof        |
| Afmeting (mm)      | L123 x B46 x H30 |
| Kleur              | Wit              |
| Bulkverpakking     | 72               |
| Bruto gewicht (kg) | 0,136            |
| IP waarde          | 20               |
| Ta (°C)            | -20~+45          |


## LED DRIVER

Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar

Utility Line - Led paneel drivers

DSD42WDIP

### Aansluitschema

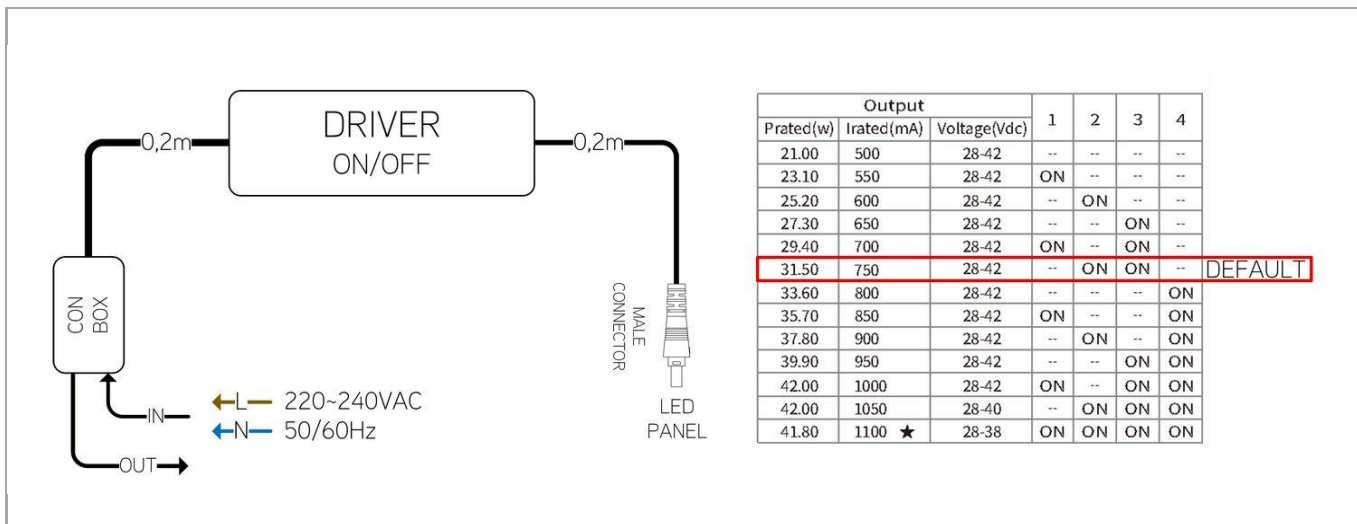

### Geschikt voor

|            |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| DSE6060    | Desky Eco 595x595 opaal max.36W<br>3/4000K CRI80 IP40      |  |
| DSPL301203 | Desky Plus 295x1195 mpr max.40W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL601203 | Desky Plus 595x1195 mpr max.60W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL60603  | Desky Plus 595x595 mpr max.40W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54  |  |
| DSPR60603  | Desky Pro 595x595 opaal max.40W<br>3000K CRI80 IP54        |  |
| DSPR301203 | Desky Pro 295x1195 opaal max.40W<br>3000K CRI80 IP54       |  |
| DSHE301203 | Desky HE 295x1195 mpr max.40W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE601203 | Desky HE 595x1195 mpr max.60W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE60603  | Desky HE 595x595 mpr max.40W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54    |  |
| ZEU82453B  | Zeus inbouw downlighter max. 30W<br>245mm 3000K IP54 zwart |  |
| ZEU82454B  | Zeus inbouw downlighter max. 30W<br>245mm 4000K IP54 zwart |  |
| LAK82453B  | Laki inbouw downlighter max. 30W<br>230mm 3000K zwart      |  |
| LAK82454B  | Laki inbouw downlighter max. 30W<br>230mm 4000K zwart      |  |
| APL8230W   | Apollo downlighter IP54 max. 35W<br>3/4/57K 230mm wit      |  |

|            |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| DSE30120   | Desky Eco 295x1195 opaal max.36W<br>3/4000K CRI80 IP54     |  |
| DSPL301204 | Desky Plus 295x1195 mpr max.40W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL601204 | Desky Plus 595x1195 mpr max.60W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL60604  | Desky Plus 595x595 mpr max.40W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54  |  |
| DSPR60604  | Desky Pro 595x595 opaal max.40W<br>4000K CRI80 IP54        |  |
| DSPR301204 | Desky Pro 295x1195 opaal max.40W<br>4000K CRI80 IP54       |  |
| DSHE301204 | Desky HE 295x1195 mpr max.40W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE601204 | Desky HE 595x1195 mpr max.60W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE60604  | Desky HE 595x595 mpr max.40W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54    |  |
| ZEU82453W  | Zeus inbouw downlighter max. 30W<br>245mm 3000K IP54 wit   |  |
| ZEU82454W  | Zeus inbouw downlighter max. 30W<br>245mm 4000K IP54 wit   |  |
| LAK82453W  | Laki inbouw downlighter max. 30W<br>230mm 3000K wit        |  |
| LAK82454W  | Laki inbouw downlighter max. 30W<br>230mm 4000K wit        |  |

Hoge rendements driver met instelbaar vermogen via dip-switch. Two stage ontwerp garandeert lage rimpel, minder flirking en betere stabiliteit bij netspanningsschommelingen. Bestand tegen kortstondige 380VAC spanning. Netspanningspiekbestendigheid tot 2 kV. Instelbaar vermogen 21/23/25/27/29/32/34/36/38/40/42W. Uitgerust met toolless connectiebox voor snelle doorvoerbedrading tot 2,5mm².