


LED DRIVER

DSD42WDIPDA

Led driver 18-42W dip 450-1100mA dimbaar DALI2

Utility Line - Led paneel drivers

Led driver IP20 klasse II constant current met hoge efficiëntie DALI2 dimbaar met instelbaar vermogen 21/22/24/25/26/28/30/33/35/38/40/42/45W via dip-switch. Met 5-polige toolless connectiebox voor snelle doorvoerbedrading tot 2,5mm².

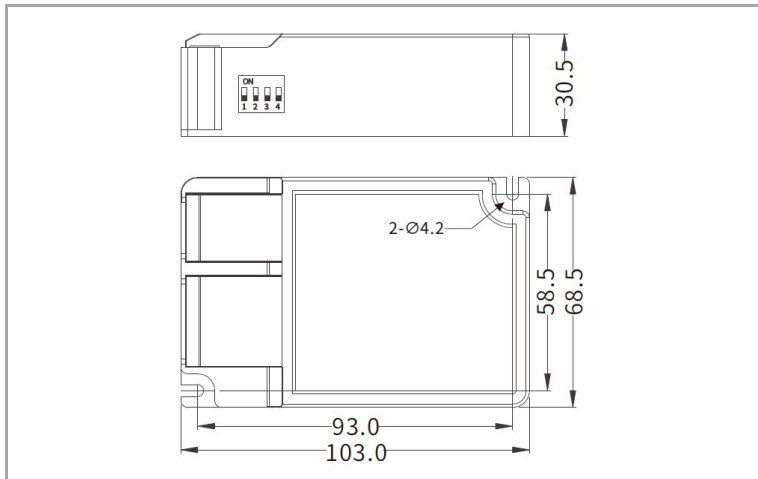

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	42
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	18
Power factor (full load)	0,97
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	DEL042-B1100Ad
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Lekstroom (mA)	0,41
Driver efficiëntie (%)	89
Driver THD < (%)	7,5
Driver uitgangs voltage (VDC)	20-40
Driver uitgangsstroom (mA)	450-1050
Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Nee
PstLM flicker index <	0,032
SVM strobo effect <	0,005
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	7,9A 176µs
B16 #	52
C16 #	52
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L103 x B68,5 x H30,5
Kleur	Wit
Bulkverpakking	64
Bruto gewicht (kg)	0,185
IP waarde	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD42WDIPDA

Led driver 18-42W dip 450-1100mA dimbaar DALI2

Utility Line - Led paneel drivers

Aansluitschema

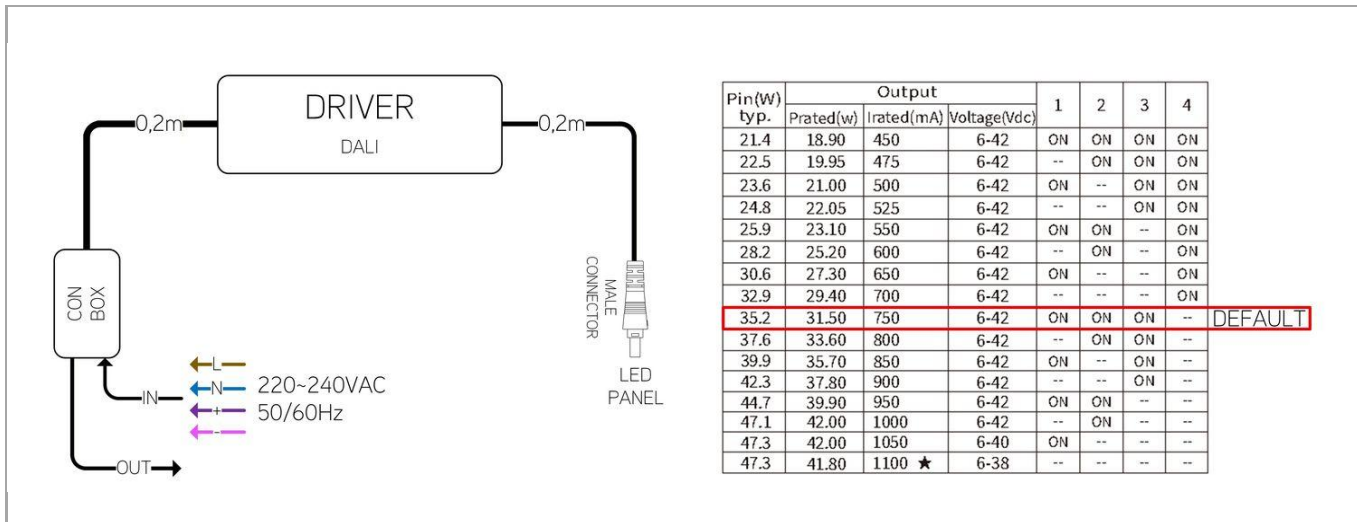

Geschikt voor

DSE6060	Desky Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40	
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60603	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSPR301203	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU82453B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 zwart	
ZEU82454B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 zwart	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K zwart	
LAK82454B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K zwart	
APL8230W	Apollo downlighter IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm wit	

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60604	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPR301204	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU82453W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 wit	
ZEU82454W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 wit	
LAK82453W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K wit	
LAK82454W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K wit	

Hoge rendements driver DALI2 dimbaar met instelbaar vermogen via dip-switch. Two stage ontwerp garandeert lage rimpel, minder flirking en betere stabiliteit bij netspanningsschommelingen. Bestand tegen kortstondige 380VAC spanning. Netspanningspiekbestendigheid tot 2 kV. Instelbaar vermogen 21/22/24/25/26/28/30/33/35/38/40/42/45W. Uitgerust met toolless connectiebox voor snelle doorvoerbedrading tot 2,5mm².