



LED DRIVER

DSD42WDIPDACLO18I5

Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5

Utility Line - Led paneel drivers

Led driver IP20 klasse II constant current met hoge efficiëntie en CLO functie, DALI2 dimbaar met instelbaar vermogen 16/19/22/24/27/30/32/35/38/40/42W via dip-switch. Met 5-polige toolless connectiebox tot 2,5mm². Met Wieland connector GST18i5 DALI.

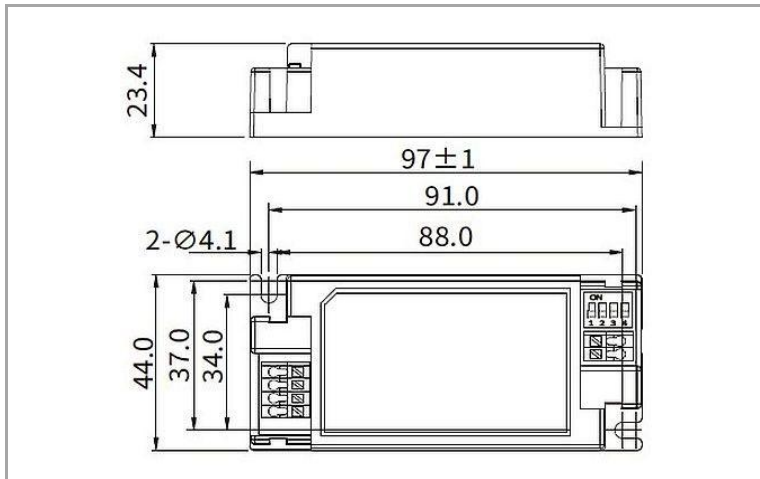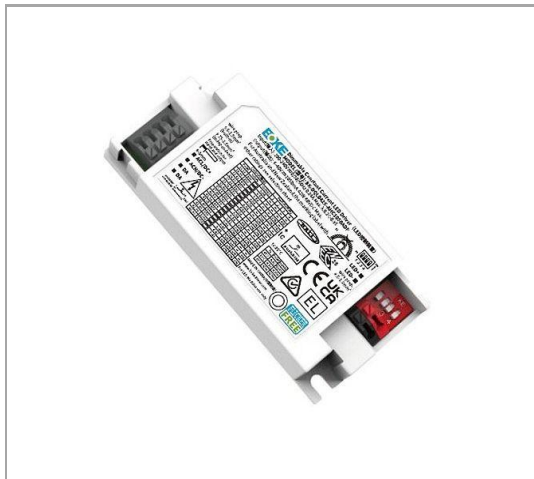

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	42
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	12
Power factor (full load)	0,97
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	DQL042S-AHC1050ADP
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Lekstroom (mA)	0,67
Driver efficiëntie (%)	90,5
Driver THD < (%)	9
Driver uitgangs voltage (VDC)	20-40
Driver uitgangsstroom (mA)	300-1050
Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Nee
PstLM flicker index <	0,072
SVM strobo effect <	0,011
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	2,02A 70µs
B16 #	62
C16 #	62
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L97 x B44 x H23,4
Kleur	Wit
Bulkverpakking	60
Bruto gewicht (kg)	0,15
IP waarde	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD42WDIPDACLO1815

Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5

Utility Line - Led paneel drivers

Aansluitschema

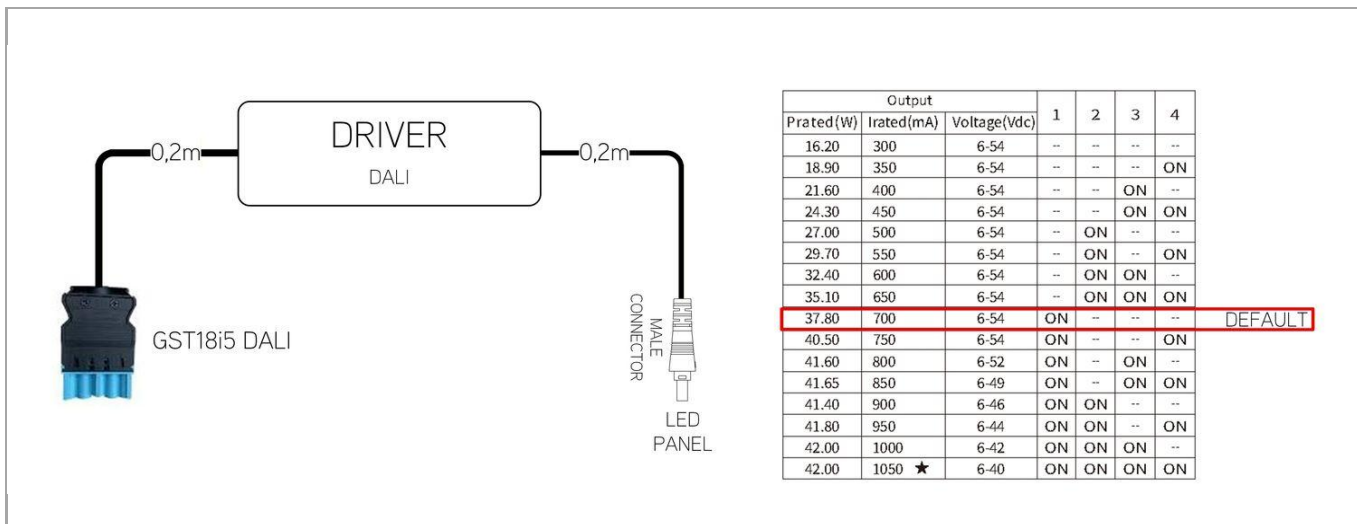

Geschikt voor

DSE6060	Desky Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40	
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30303	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30603	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60603	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSPR301203	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553B	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K IP54 zwart	
ZEU41554B	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K IP54 zwart	
ZEU51753B	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K IP54 zwart	
ZEU51754B	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K IP54 zwart	
ZEU61953B	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K IP54 zwart	
ZEU61954B	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K IP54 zwart	
ZEU82453B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 zwart	
ZEU82454B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 zwart	

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30304	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30604	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60604	Desky Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPR301204	Desky Pro 295x1195 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553W	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K IP54 wit	
ZEU41554W	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K IP54 wit	
ZEU51753W	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K IP54 wit	
ZEU51754W	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K IP54 wit	
ZEU61953W	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K IP54 wit	
ZEU61954W	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K IP54 wit	
ZEU82453W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 wit	
ZEU82454W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 wit	

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

LED DRIVER

DSD42WDIPDACLO18I5

Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18I5

Utility Line - Led paneel drivers

LAK41553B	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K zwart	
LAK41554B	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K zwart	
LAK51753B	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 3000K zwart	
LAK51754B	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 4000K zwart	
LAK61953B	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K zwart	
LAK61954B	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K zwart	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K zwart	
LAK82454B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K zwart	
APL4145W	Apollo downlighter IP54 max. 15W 3/4/57K 145mm wit	
APL6193W	Apollo downlighter IP54 max. 24W 3/4/57K 193mm wit	

LAK41553W	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K wit	
LAK41554W	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K wit	
LAK51753W	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 3000K wit	
LAK51754W	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 4000K wit	
LAK61953W	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K wit	
LAK61954W	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K wit	
LAK82453W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K wit	
LAK82454W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K wit	
APL5165W	Apollo downlighter IP54 max. 20W 3/4/57K 165mm wit	
APL8230W	Apollo downlighter IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm wit	

Hoge rendements driver DALI2 dimbaar met CLO functie en instelbaar vermogen via dip-switch. Two stage ontwerp garandeert lage rimpel, minder flickering en betere stabiliteit bij netspanningsschommelingen. Bestand tegen kortstondige 380VAC spanning. Netspanningspiekbestendigheid tot 2 kV. Instelbaar vermogen 16/19/22/24/27/30/32/35/38/40/42W. Uitgerust met Wieland connector GST18I5 DALI.