


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD45WD - Driver led paneel Desky/Ando 45W dimbaar TRIAC

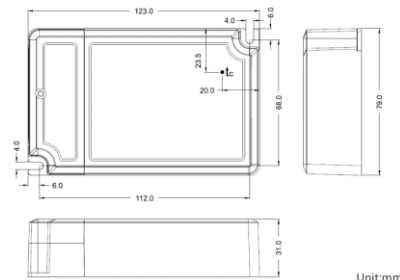

Unit:mm

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver referentie	BK-BTL044-1200C
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	87
Driver uitgangsvoltage (VDC)	26~36
Dimbaar	TRIAC
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	25
ENEC	Nee

Voeding (Vdc)	180~264
Systeem vermogen (W)	45
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Nee
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsstroom (mA)	1200~1200
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	30A 120μs
C16 #	32

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	123x79x31 mm
Bulkverpakking	36
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,264
IP waarde	20
Behuizing	PVC

Aansluitschema

