


## Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD48W - Driver led paneel Desk/Ando 48W niet dimbaar

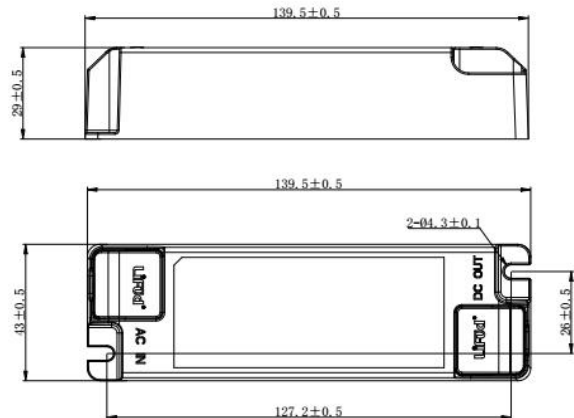

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	198~264
Systeem vermogen (W)	50
Merk driver	Lifud
Driver inbegrepen	Nee
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	20
Driver uitgangsstroom (mA)	1100~1300
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	35A 180µs
C16 #	41

Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver referentie	LF-GIF050YS
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	89
Driver uitgangsvoltage (VDC)	30~40
Dimbaar	Nee
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	24
ENEC	Nee

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	139,5x43x29 mm
Bulkverpakking	66
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,13
IP waarde	20
Behuizing	PVC

### Aansluitschema

