


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD48W110 - Driver led paneel Desky/Ando 48W dimbaar 1-10V

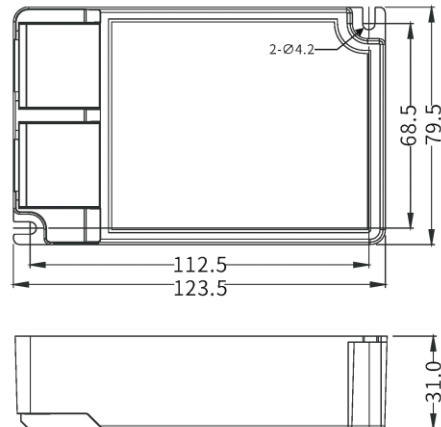

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver referentie	BK-KUL050
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	88
Driver uitgangsvoltage (VDC)	24~42
Dimbaar	1-10V
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	26
ENEC	Nee

Voeding (Vdc)	200~240
Systeem vermogen (W)	48
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Nee
Isolatieklasse	2
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	0,3
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	850~1300
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	13A 278µs
C16 #	43

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	123,5x79,5x31 m
Bulkverpakking	36
Kleur	Wit
Ta (°C)	-20~45

Bruto gewicht (kg)	0,24
IP waarde	20
Behuizing	PVC

Aansluitschema

