


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD48WDA - Driver led paneel Desk/Ando 48W dimbaar DALI2

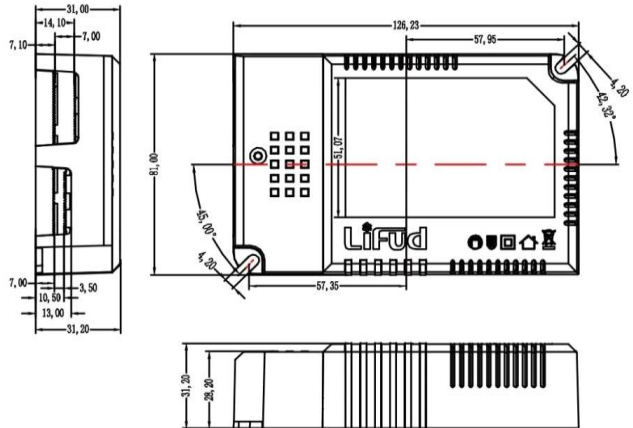

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac) 198~264

Systeem vermogen (W) 48

Merk driver Lifud

Driver inbegrepen Nee

Isolatieklasse 2

Doorvoerbedrading Nee

Kabel lengte (m) 0,3

SELV driver Ja

Driver THD < (%) 15

Driver uitgangsstroom (mA) 1100~1500

Flicker free Ja

SVM strobo effect 0,4

Inrush current 60A 350µs

C16 # 43

Frequentie (Hz) 47~63

Power factor 0,95

Driver referentie LF-GSD060YC

Driver CC/CV CC

Driver in/extern Extern

Kabelingang mm² 0,75~2,5

Geïsoleerde driver Ja

Driver efficiëntie (%) 88

Driver uitgangsvoltage (VDC) 25~42

Dimbaar DALI2

PstLM flicker index 1

MTBF (Khrs) 100.000

B16 # 26

ENEC Nee

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm) 126,23x81x31,2 m

Bulkverpakking 48

Kleur Wit

Ta (°C) -20~45

Bruto gewicht (kg) 0,25

IP waarde 20

Behuizing PVC

Aansluitschema

