


DESKY ECO

DSE30120

DeskY Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54

Utility Line - Led paneel runners

Ledpaneel DeskY Eco met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met opaal PS cover, efficiëntie tot 135lm/W bij CRI>80. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 36W.

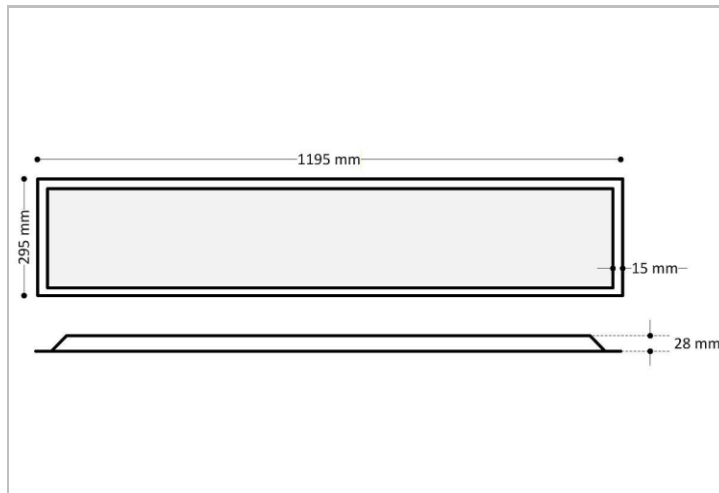

Opbouw



Pendel



Inbouw



IP54



120°



140lm/W



CRI80



-20 ~ +45 °C



< 3



5



3000-4000K



DOWNLOAD

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20~42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	36
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	900
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	3000-4000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
UGR 4H8H< (full load)	21
SDCM <	3
R9 waarde	34
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Flux code	46 78 95 100 100
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Levensduur L80B50	94.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	4803

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L295 x B1195 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Rechthoek
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PS
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	2
IP waarde	54
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Nee


DESKY ECO

DeskY Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54


Utility Line - Led paneel runners

DSE30120


Lumen distributie

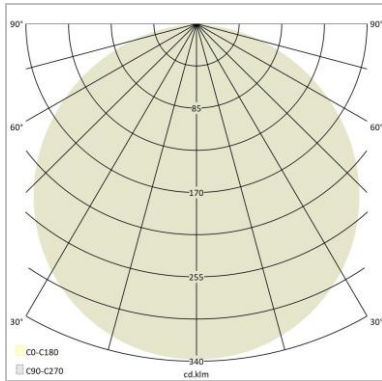

Distance curve

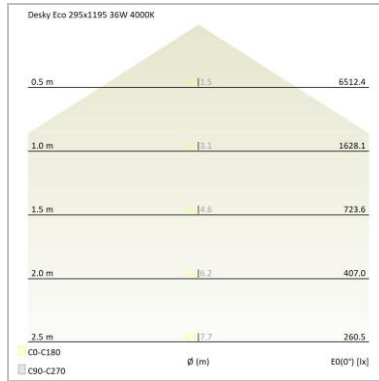

Aansluitschema

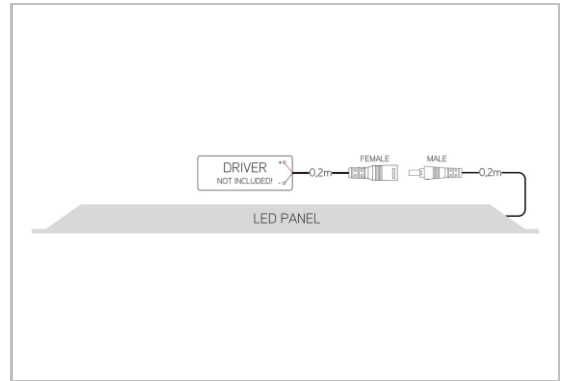

Toebehoren

DS30120SFR	DeskY opbouwkader 300x1200x65 wit RAL9016	
DS30120RF	DeskY inbouwkader 300x1200 met 6 klemveren wit RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	

DS30120SFRB	DeskY opbouwkader300x1200x65 zwart RAL9005	
DSRSC6	Inbouw montageset DeskY 1200x300 met 6 klemveren	
DSSUS2Y5	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 5m	
LLEME3H55DA	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA dimbaar 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA	