




DESKY ECO

DSE6060

DeskY Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40

Utility Line - Led paneel runners

Ledpaneel DeskY Eco met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met opaal PS cover, efficiëntie tot 135lm/W bij CRI>80. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 36W.

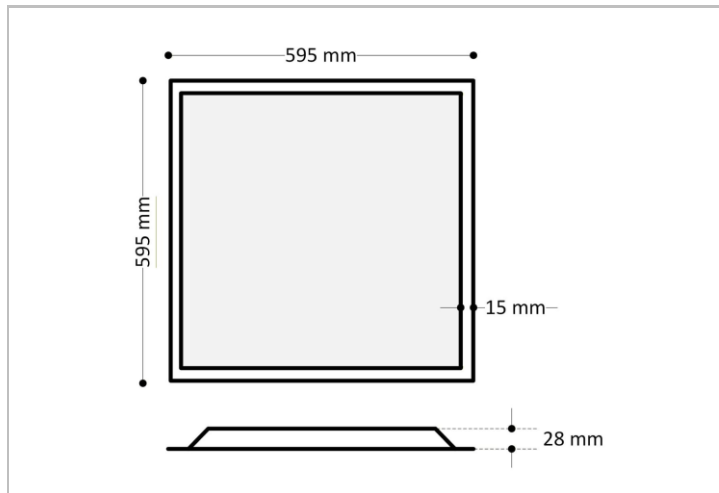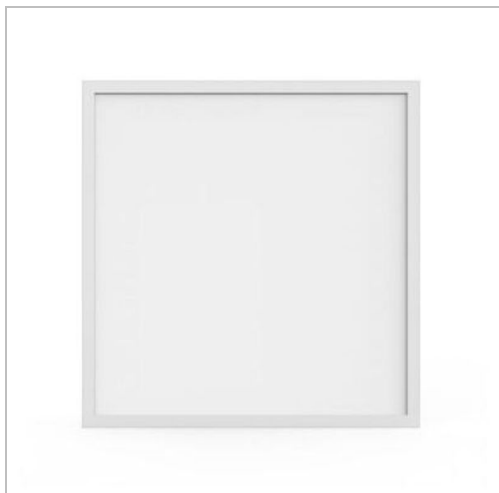

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20~42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	36
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	900
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	3000-4000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
UGR 4H8H< (full load)	21
SDCM <	3
R9 waarde	34
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Flux code	46 78 95 100 100
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Levensduur L80B50	94000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	4952

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L595 x B595 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Vierkant
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PS
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	1,95
IP waarde	54
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Nee


DESKY ECO

DeskY Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40


Utility Line - Led paneel runners

DSE6060


Lumen distributie

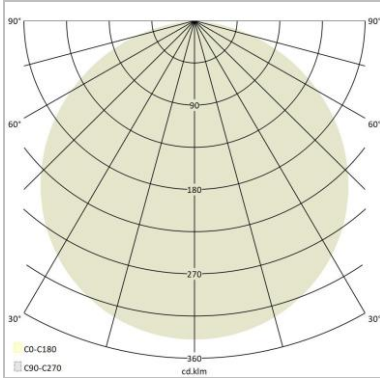

Distance curve

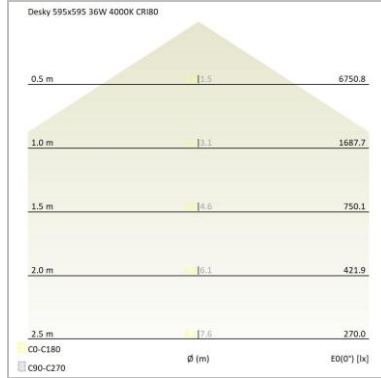

Aansluitschema

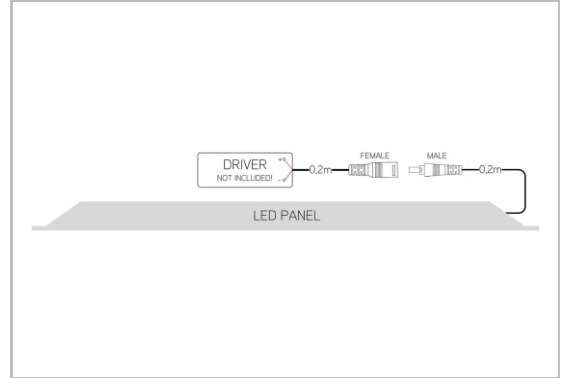

Lumen tabel

3000K	12W	1495Lm	CO 18,2	C90 18
3000K	16W	1994Lm	CO 19,2	C90 19
3000K	20W	2493Lm	CO 20	C90 19,8
3000K	24W	2991Lm	CO 20,6	C90 20,4
3000K	30W	3707Lm	CO 21,3	C90 21,2
3000K	36W	4487Lm	CO 22	C90 21,8
4000K	12W	1650Lm	CO 18,5	C90 18,4
4000K	16W	2201Lm	CO 19,5	C90 19,4
4000K	20W	2751Lm	CO 20,3	C90 20,1

4000K	24W	3301Lm	CO 20,9	C90 20,8
4000K	30W	4012Lm	CO 21,6	C90 21,4
4000K	36W	4952Lm	CO 22,4	C90 22,2
3000K	18W	2243Lm	CO 19,6	C90 19,4
3000K	26W	3240Lm	CO 20,9	C90 20,7
3000K	28W	3490Lm	CO 21,1	C90 21
3000K	34W	4238Lm	CO 21,8	C90 21,6
4000K	14W	1926Lm	CO 19,1	C90 18,9
4000K	18W	2476Lm	CO 19,9	C90 19,8

4000K	22W	3026Lm	CO 20,6	C90 20,5
3000K	14W	1745Lm	CO 18,7	C90 18,5
3000K	22W	2742Lm	CO 20,3	C90 20,1
3000K	32W	3988Lm	CO 21,6	C90 21,4
4000K	26W	3576Lm	CO 21,2	C90 21
4000K	28W	3851Lm	CO 21,5	C90 21,3
4000K	32W	4402Lm	CO 21,9	C90 22
4000K	34W	4677Lm	CO 22,2	C90 22

Toebehoren

DS6060SFR	DeskY opbouwkader 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	DeskY inbouwkader 600x600 wit RAL9016	
DSRSC4	Inbouw montageset DeskY 600x600 met 4 klemveren	
DSSUS2Y5	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 5m	
LLEME3H55DA	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA dimbaar 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA	

DS6060SFRB	DeskY opbouwkader 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	DeskY inbouwkader verzonken 600x600x70 wit RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	