


DESKY PLUS

DSPL301203

Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Led paneel runners

Ledpaneel Desky Plus met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met microprismatisch PC diffuser IK06 UGR<19, efficiëntie tot 150lm/W bij CRI>90. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 40W.

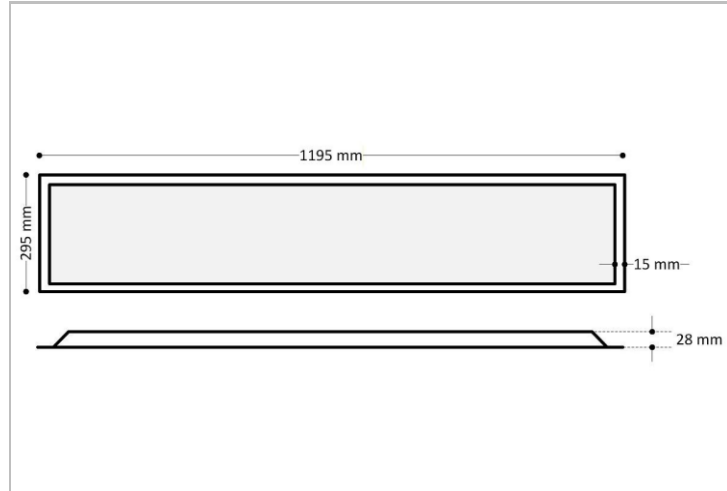

Opbouw



Pendel



Inbouw



IP54



IK06



90°



160lm/W



CRI90



-20 ~ +45 °C



< 3



7



DOWNLOAD

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20-42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	40
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	1050
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90
CCT instelbaar	Nee
CRI >	90
UGR 4H8H< (full load)	19
SDCM <	3
R9 waarde	73
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	63 89 97 100 100
Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B10	70.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	160
Max. Lumen output (Lm)	5331

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L295 x B1195 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Rechthoek
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PC microprisma
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	2,4
IP waarde	54
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja


DESKY PLUS

DeskY Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54


Utility Line - Led paneel runners

DSPL301203


Lumen distributie

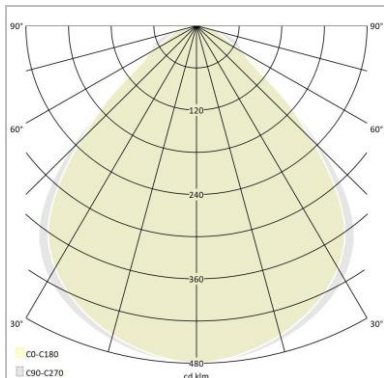

Distance curve

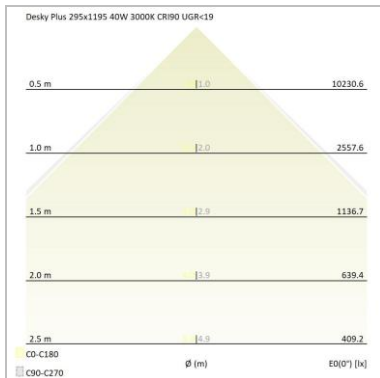

Aansluitschema

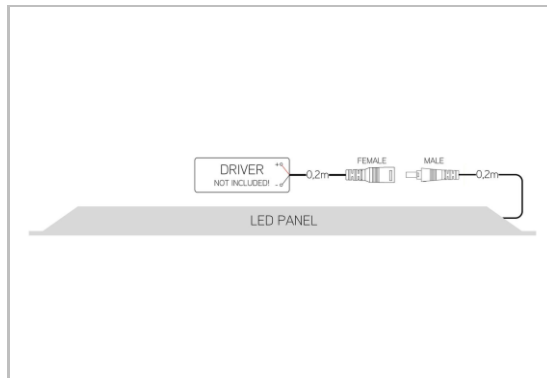

Lumen tabel

3000K	20W	2761Lm	CO 16	C90 16,9
3000K	30W	4120Lm	CO 17,4	C90 18,4
3000K	40W	5331Lm	CO 18,4	C90 19,4

Toebehoren

DS30120SFR	DeskY opbouwkader 300x1200x65 wit RAL9016	
DS30120RF	DeskY inbouwkader 300x1200 met 6 klemveren wit RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD25W1HCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2	
DSD42WDIPDA	Led driver 18-42W dip 450-1100mA dimbaar DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	

DS30120SFRB	DeskY opbouwkader300x1200x65 zwart RAL9005	
DSRSC6	Inbouw montageset DeskY 1200x300 met 6 klemveren	
DSSUS2Y5	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 5m	
LLEME3H55DA	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA dimbaar 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1HCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA	
DSD42WDIPDA18i5	Led driver 18-42W dip 450-1100mA dimbaar DALI2 GST18i5DA	