


DESKY PLUS

DSPL30604

Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Led panelen

Ledpaneel Desky Plus met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met microprismatisch PC diffuser IK06 UGR<19, efficiëntie tot 150lm/W bij CRI>90. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 20W.

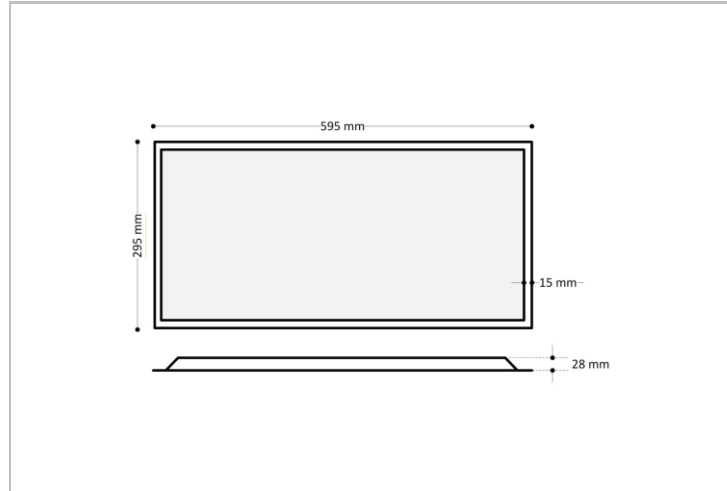


Opbouw



Pendel



Inbouw



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20-42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	20
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	500
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90
CCT instelbaar	Nee
CRI >	90
UGR 4H8H< (full load)	19
SDCM <	3
R9 waarde	73
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	63 89 97 100 100
Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B10	70.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	3000

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L295 x B595 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Vierkant
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PC microprisma
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	1,5925
IP waarde	54
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja


DESKY PLUS

DeskY Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54


Utility Line - Led panelen

DSPL30604


Lumen distributie

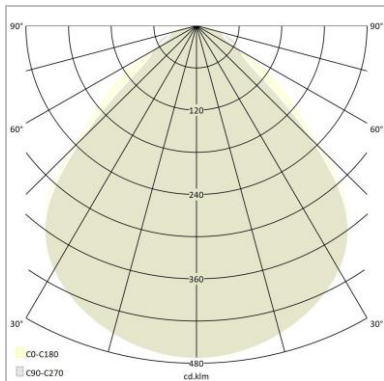

Distance curve

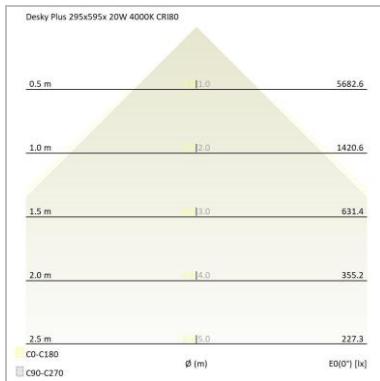

Aansluitschema

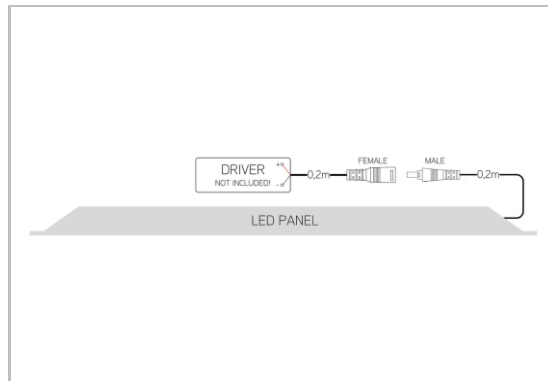

Toebehoren

DS3060SFR	DeskY opbouwkader 300x600x65 wit RAL9016	
DSSUS2Y5	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 5m	
VLF2408BLCU	Neonflex 24V 9.6W/m blauw IP67 vert bend custom	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2 GST18i5DA	

DSSUS2Y1	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA dimbaar DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	