



DESKY PRO

DSPR60604

Desk Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54

Utility Line - Led paneel runners

Ledpaneel Desk Pro met beschermingsgraad IP54 en smalle randen van slechts 15mm breed. Uitgerust met opaal PS opaal cover, efficiëntie tot 160lm/W bij CRI>90. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 40W.

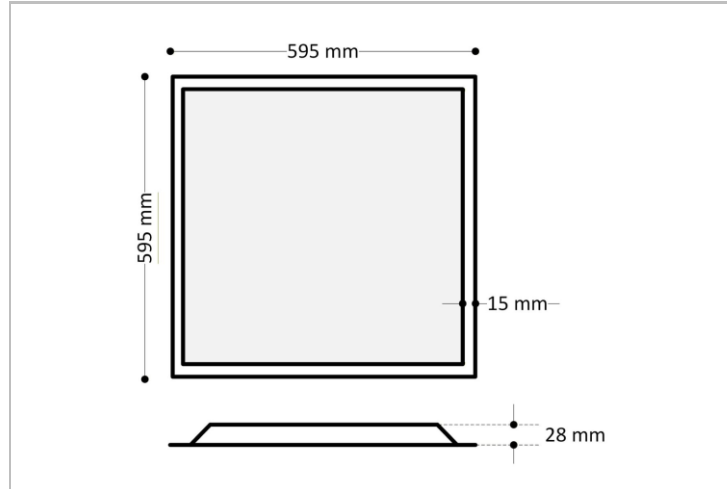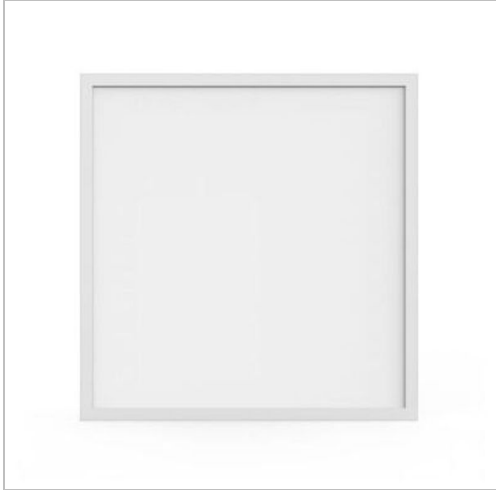

Opbouw



Pendel



Inbouw



IP54



IK03



120°



160lm/W



CRI80



-20 ~ +45 °C



< 3



7



DOWNLOAD

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20-42
Frequentie (Hz)	DC~
Systeem vermogen (W)	40
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	3
Max. ingangsstroom (mA)	1050
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Dimbaar	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Nee
CRI >	80
UGR 4H8H< (full load)	21
SDCM <	3
R9 waarde	34
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	47 78 95 100 100
Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B10	80.000
Levensduur L80B10	168.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Jufei
Lm/W tot	160
Max. Lumen output (Lm)	6105

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L595 x B595 x H28
Kleur	Wit
Vorm	Vierkant
RAL kleur	9016
Kleur glansniveau	30
Kleur glans graad	Level 4 (2)
Diffuser	PS opaal
Bulkverpakking	5
Bruto gewicht (kg)	1,95
IP waarde	54
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja


DESKY PRO

DeskY Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54


Utility Line - Led paneel runners

DSPR60604


Lumen distributie

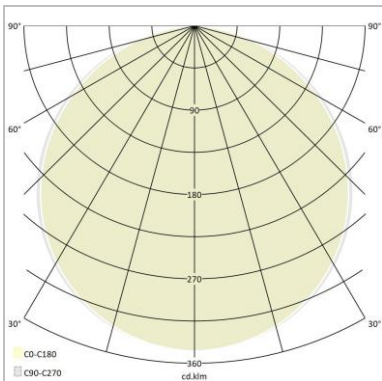

Distance curve

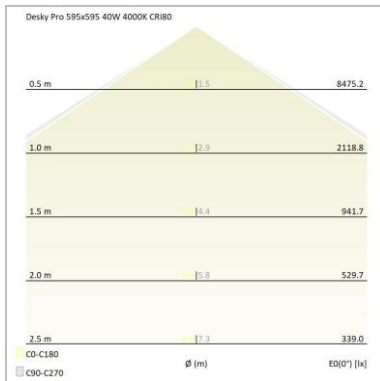

Aansluitschema

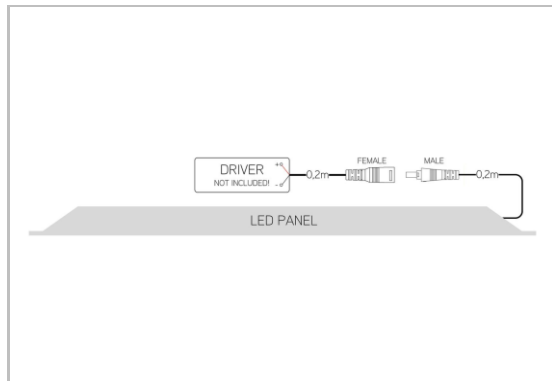

Lumen tabel

4000K	12W	1960Lm	CO 18,6	C90 19,1
4000K	14W	2286Lm	CO 19,1	C90 19,7
4000K	16W	2613Lm	CO 19,6	C90 20,1
4000K	18W	2939Lm	CO 20	C90 20,5
4000K	20W	3210Lm	CO 19,9	C90 20,4
4000K	22W	3531Lm	CO 20,7	C90 21,2
4000K	24W	3720Lm	CO 20,8	C90 21,4
4000K	26W	4030Lm	CO 21,1	C90 21,6
4000K	28W	4340Lm	CO 21,4	C90 21,9

4000K	30W	4652Lm	CO 21,6	C90 22,1
4000K	32W	4960Lm	CO 21,8	C90 22,4
4000K	34W	5270Lm	CO 22	C90 22,6
4000K	36W	5580Lm	CO 22,2	C90 22,8
4000K	38W	5800Lm	CO 22,4	C90 22,9
4000K	40W	6105Lm	CO 22,6	C90 23,1

Toebehoren

DS6060SFR	DeskY opbouw kader 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	DeskY inbouw kader 600x600 wit RAL9016	
DSRSC4	Inbouw montageset DeskY 600x600 met 4 klemveren	
DSSUS2Y5	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 5m	
DSSUS4H5	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 5m	
LLEME3H55DA	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA dimbaar 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA dimbaar TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi	

DS6060SFRB	DeskY opbouw kader 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	DeskY inbouw kader verzonken 600x600x70 wit RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	
LLEME3H55	Noodunit ledpaneel/downlight 20-55VDC 5W 3u	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA niet dimbaar	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA niet dimbaar	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA dimbaar DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA dimbaar 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA dimbaar TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA dimbaar Casambi	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	