

DESKY ACC

Led paneel Desky 295x1195 48W 3000K CRI>90 UGR<19



Utility Line - Led paneel runners

DSU301203

EAN: 05404042601174

ETIM: EC002892

Led paneel Desky Plus met microprismatisch cover UGR<19 CRI>90. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max. 48W.

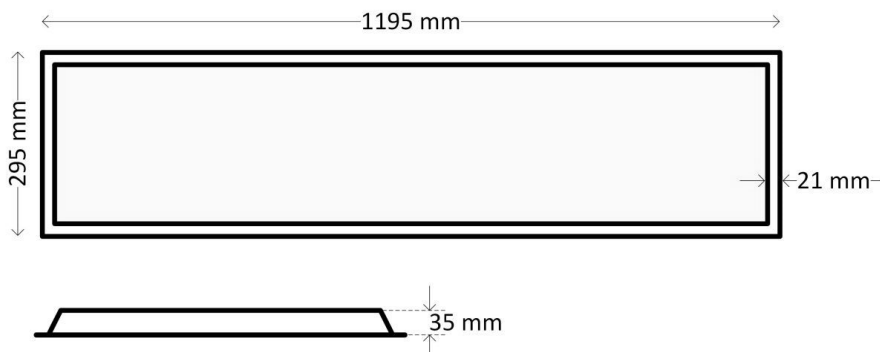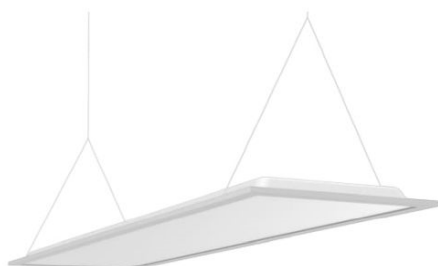

Elektrische eigenschappen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Voeding (Vdc) | 20~50 |
| Frequentie (Hz) | DC~ |
| Systeem vermogen (W) | 48 |
| Led vermogen (W) | 45 |
| Driver inbegrepen | Nee |
| Driver CC/CV | CC |
| Isolatieklasse | 3 |
| Driver in/extern | Extern |
| Doorvoerbedrading | Ja |
| Kabelingang mm ² | 0~0 |
| Met aansluitkabel | H03 |
| Kabel lengte (m) | 0,3 |
| Dim opties | 1-10V/DALI/TRIAC |
| ENEC | Ja |

Lichttechnische eigenschappen

| | |
|-------------------|-----------|
| Reflector (°) | 90 |
| CCT (K) | 3000~3000 |
| CRI > | 90 |
| UGR < | 19 |
| SDCM < | 3 |
| Lumen output (Lm) | 6346 |
| Lm/W | 125 |
| Fotobio klasse | RG0 |
| Energie klasse | E |
| Garantie (jaar) | 7 |
| Levensduur L90B50 | 54.000 |
| Levensduur L80B50 | 113.000 |
| Ledchip | SMD2835 |
| Merk ledchip | Epistar |

Eigenschappen behuizing

| | |
|---------------------|----------------|
| Afmetingen (mm) | 1195x295x35 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 3 |
| Bulkverpakking | 6 |
| IP waarde | 40 |
| IK waarde | 03 |
| Kleur | Wit |
| RAL kleur | 9016 |
| Behuizing | Aluminium |
| Diffuser | PS microprisma |
| Ta (°C) | 0~40 |
| UV bestendig | Ja |
| Glow wire test (°C) | 850 |
| Chloor bestendig | Nee |
| HACCP | Nee |
| Ball proof | Nee |

Lumenwaardes

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 18W - 3000K - 2137lm - DSD18W | 24W - 3000K - 2850lm - DSD24W |
| 30W - 3000K - 3562lm - DSD30W | 36W - 3000K - 4275lm - DSD36W |
| 45W - 3000K - 5343lm - DSD45WD | 48W - 3000K - 5700lm - DSD48W |

DESKY ACC

Led paneel Desky 295x1195 48W 3000K CRI>90 UGR<19


Utility Line - Led paneel runners

DSU301203


EAN: 05404042601174

ETIM: EC002892

Lumen distributie

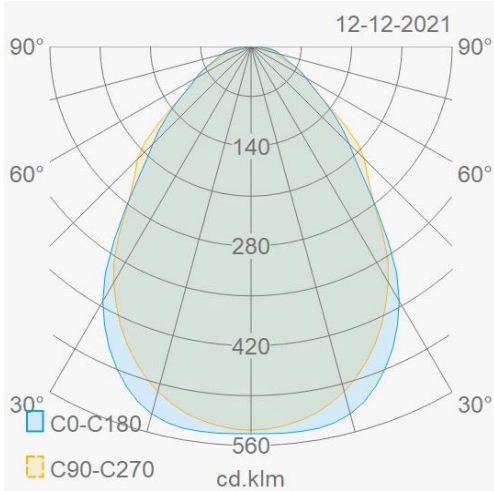

Distance curve

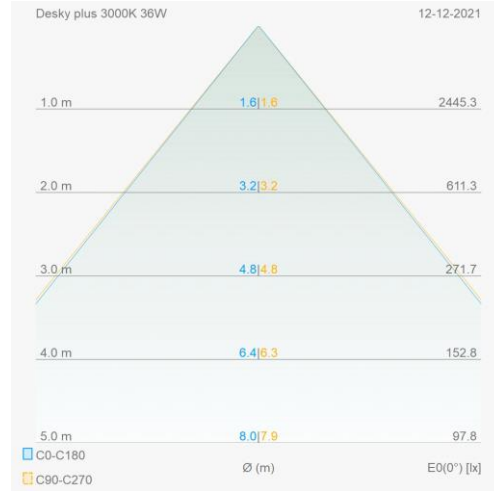

Montage toebehoren

| | | |
|-------------|--|--|
| DSD30W | Driver led paneel Desky/Ando 30W niet dimbaar | |
| DSD30WDA | Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar DALI2 | |
| DSD30W110 | Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar 1-10V | |
| DSD30WD | Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar TRIAC | |
| DSF30120RFR | Inbouw kader Desky 300x1200 wit RAL9016 | |
| DSPEND4H1 | Pendelset Desky met vier ophangpunten 1,5m | |
| DSSAFC1 | Desky valbeveiliging met zelfsluitende haak | |
| DSD48WDA | Driver led paneel Desky/Ando 48W dimbaar DALI2 | |
| DSD45WD | Driver led paneel Desky/Ando 45W dimbaar TRIAC | |

| | | |
|-------------|--|--|
| DSD36W | Driver led paneel Desky/Ando 36W niet dimbaar | |
| DSD36WDA | Driver led paneel Desky/Ando 36W dimbaar DALI2 | |
| DSD36W110 | Driver led paneel Desky/Ando 36W dimbaar 1-10V | |
| DPR301205FR | Opbouw kader Desky 300x1200x70 wit RAL9016 | |
| DSR5C6 | Inbouw montageset Desky 1200x300 met 6 klemveren | |
| DSPEND4H5 | Pendelset Desky met vier ophangpunten 5m | |
| DSD48W | Driver led paneel Desky/Ando 48W niet dimbaar | |
| DSD48W110 | Driver led paneel Desky/Ando 48W dimbaar 1-10V | |

Aansluitschema

