

LED DRIVER



LED driver 9W 250mA DALI2 dimbaar Apollo opbouw 10W

Commercial Line - Downlights runners

Led driver constant current DALI DT6 dimbaar voor downlighter Apollo in combinatie met opbouwbehuizing van 10W.

DZLAP09DA

ETIM: EC002710

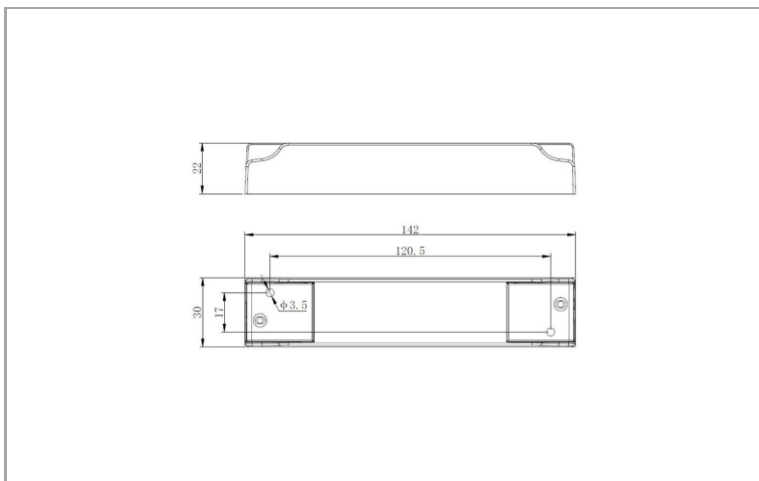

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	9
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Sunricher
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	SRPY-2305N-10CC100-50
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75-2,5
Kabel lengte (m)	0,3
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	80
Lekstroom (mA)	0,7
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	20-42
Driver uitgangsstroom (mA)	100-250
Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Ja
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,56A 74µs
B16 #	85
C16 #	145
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L57 x B57 x H24
Kleur	Wit
Bruto gewicht (kg)	0,11
IP waarde	20
Ta (°C)	-10→+60

LED DRIVER


LED driver 9W 250mA DALI2 dimbaar Apollo opbouw 10W

Commercial Line - Downlights runners

DZLAP09DA

ETIM: EC002710

Aansluitschema

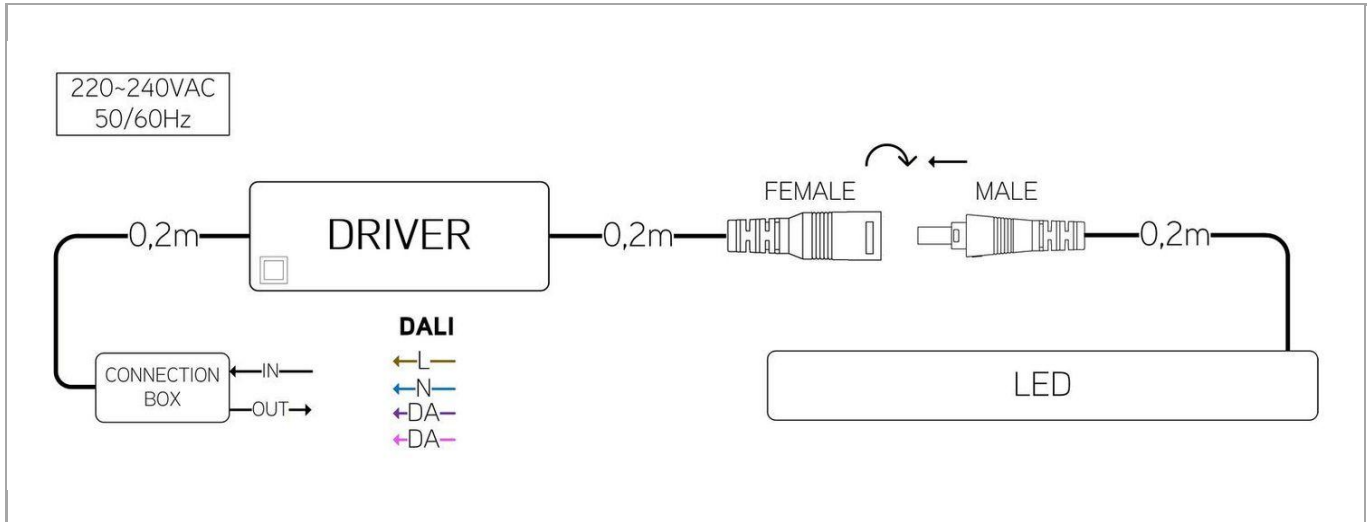

Geschikt voor

APL3110W

Apollo downlighter IP54 max. 10W
3/4/57K 110mm wit

