

LED DRIVER



DZLAP15DA

LED driver 15W 350mA DALI2 dimbaar Apollo opbouw 15W

Commercial Line - Downlights runners

ETIM: EC002710

Led driver constant current DALI DT6 dimbaar voor downlighter Apollo in combinatie met opbouwbehuizing van 15W.

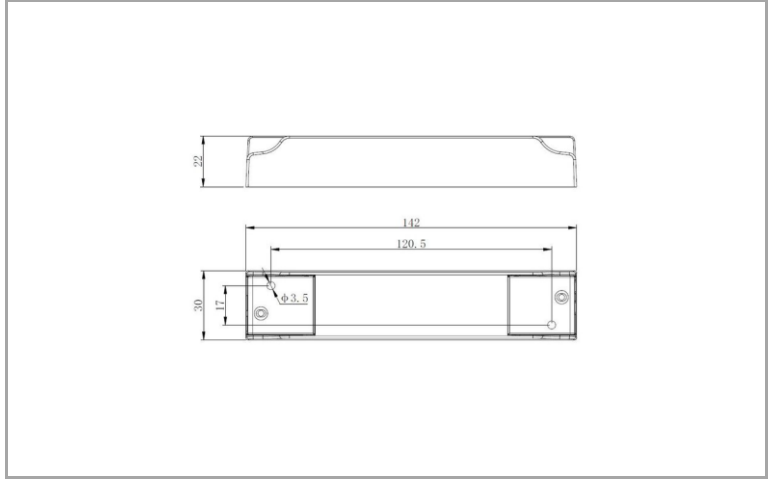

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	47-63
Max. systeem vermogen (W)	15
Power factor (full load)	0,88
Merk driver	Sunricher
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	SRPY-2305N-15CC200-70
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm²	0,75-2,5
Kabel lengte (m)	0,3
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	82,5
Lekstroom (mA)	0,7
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	9~
Driver uitgangsstroom (mA)	350~
Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	60A 50µs
B16 #	47
C16 #	79
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L142 x B30 x H22
Kleur	Wit
Bulkverpakking	54
Bruto gewicht (kg)	0,14
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-30~+50

LED DRIVER


LED driver 15W 350mA DALI2 dimbaar Apollo opbouw 15W

Commercial Line - Downlights runners

DZLAP15DA

ETIM: EC002710

Aansluitschema

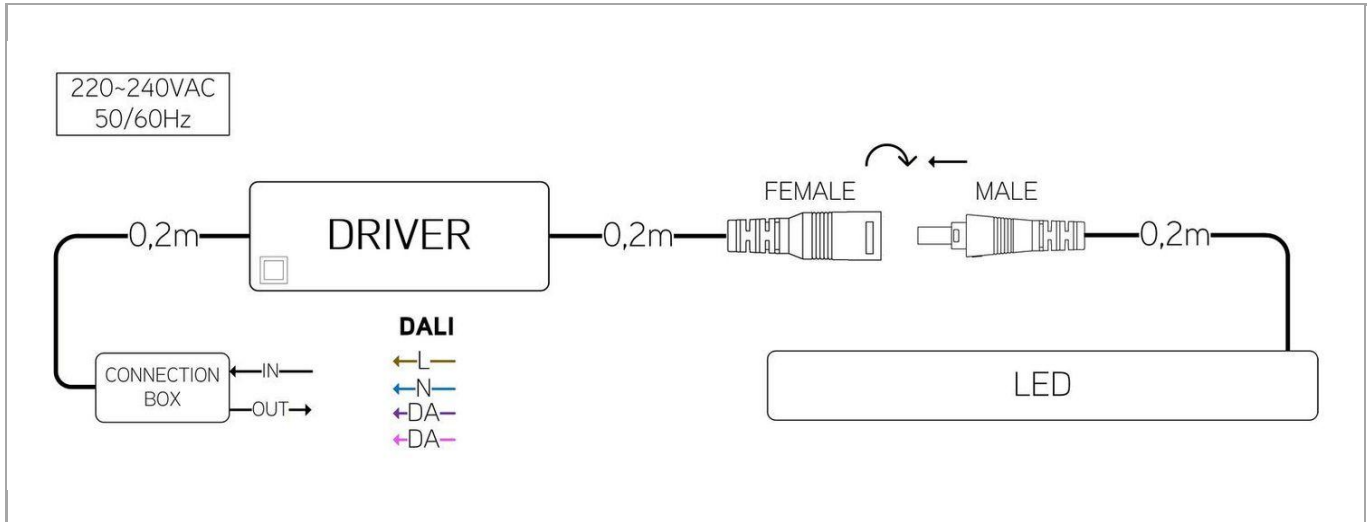

Geschikt voor

APL4145W

Apollo downlighter IP54 max. 15W
3/4/57K 145mm wit

