


Outdoor Line - Terrein verlichting

Artikelnummer E2T180S34 - Streetlight Estrada 180W 4000K grijs lens 3

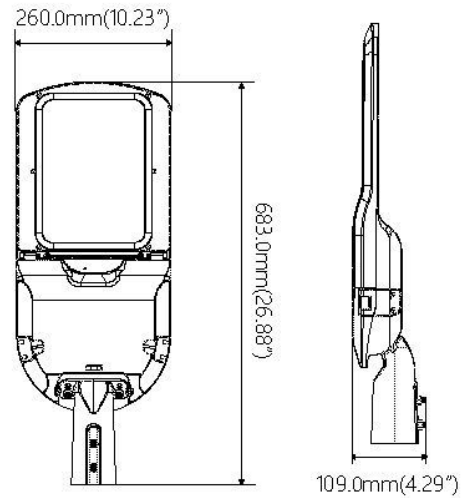

Paaltoparmatuur in aluminium behuizing IP66 IK08 grijs RAL9006 met lens type 4 86x143gr. Geschikt voor horizontale of verticale paalbevestiging van 60mm. 7 jaar garantie.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	120~277	Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	180	Power factor	0,97
Merk driver	Sosen	Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	SS-200EP-56B	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee	Kabelingang mm ²	1,5~4
Driver efficiëntie (%)	92	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	36~56	Driver uitgangsstroom (mA)	2800~5600
Dimbaar	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	110A 200µs	B16 #	5
C16 #	9	ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	10		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	84x149	CCT (K)	4000~4000
CRI >	70	SDCM <	5
Lumen output (Lm)	26793	Lm/W	150
Energie klasse	D	Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B10	46000	Levensduur L80B10	96000
Ledchip	3030	Merk ledchip	Lumileds


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	683x260x109 mm	Bruto gewicht (kg)	6,3
IP waarde	66	EPA	0,143
IK waarde	08	Kleur	Grijs
RAL kleur	9006	Behuizing	Aluminium
Diffuser	Glas	Richtbaar	Ja
Ta (°C)	-30~50	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850	Schroeven	RVS L304


Outdoor Line - Terrein verlichting

Artikelnummer E2T180S34 - Streetlight Estrada 180W 4000K grijs lens 3

Lumen distributie

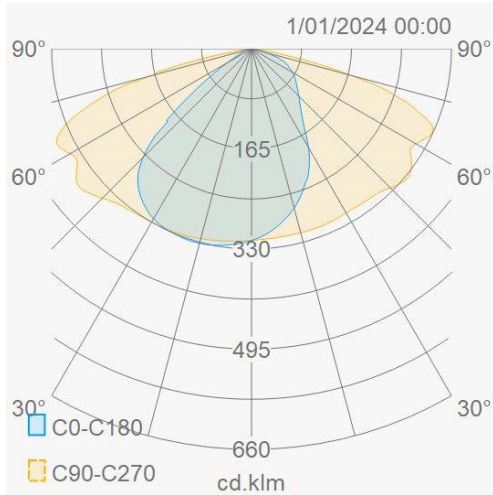

Distance curve

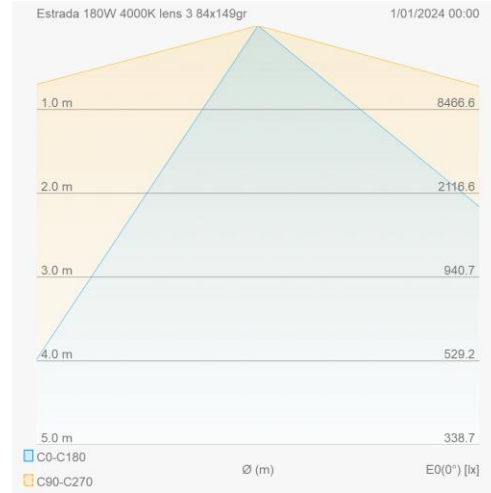

Aansluitschema

