



ECO64

ECO6430IP67

Ledstrip ECO64 24V 3,6W/m 3000K CRI80 IP67 5m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 24VDC 10,5mm breed IP67 met 64 SMD2835 leds per meter en een lichtbundel van 120gr, knipsectie 125mm. Kleurtolerantie 1 BIN SDCM<3 en een efficiëntie tot 160lm/W. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Levensduur L90 54.000

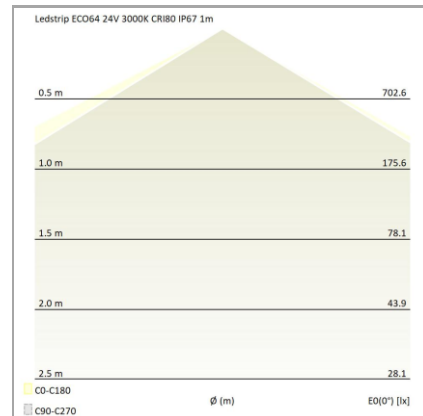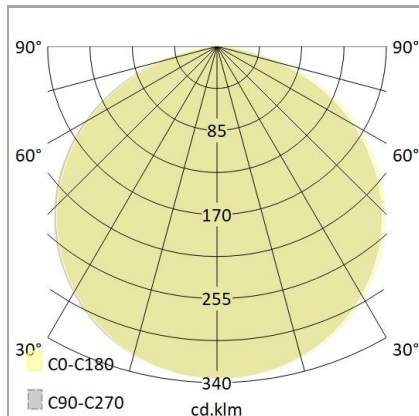

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Vermogen instelbaar	Nee
Max. led vermogen (W)	3,6
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03VV-F
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Nee
CCT (K)	3000~3000
CRI >	80
SDCM <	2
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	C
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	158
Max. Lumen output (Lm)	572


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B10 x H4,5
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,5025
IP waarde	67
IK waarde	03
Ta (°C)	-10~+45
UV bestendig	Ja

Eigenschappen

LEDs/m	64
Eindkap hoogte (mm)	6,5
Eindkap breedte (mm)	12
Totaal W/m	3,6
Sectie lengte (mm)	125
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5
Koperdikte (Oz)	2

Afmetingen

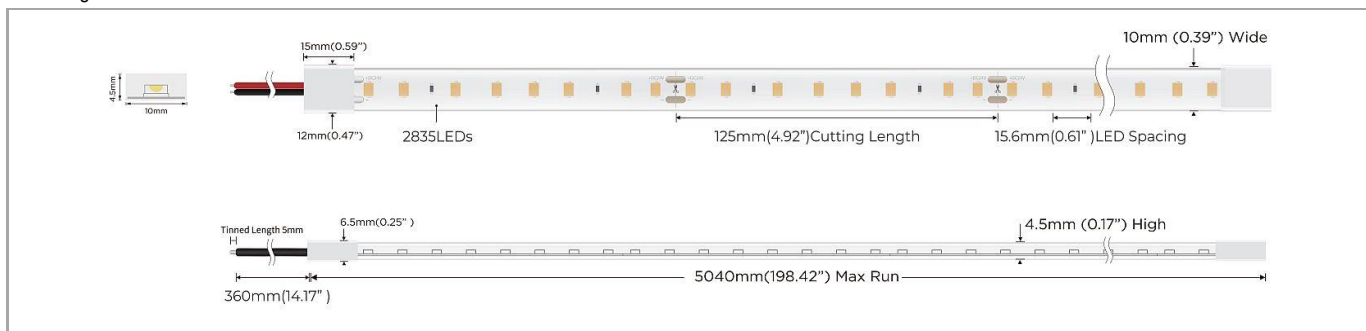


ECO64

ECO6430IP67

Ledstrip ECO64 24V 3,6W/m 3000K CRI80 IP67 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

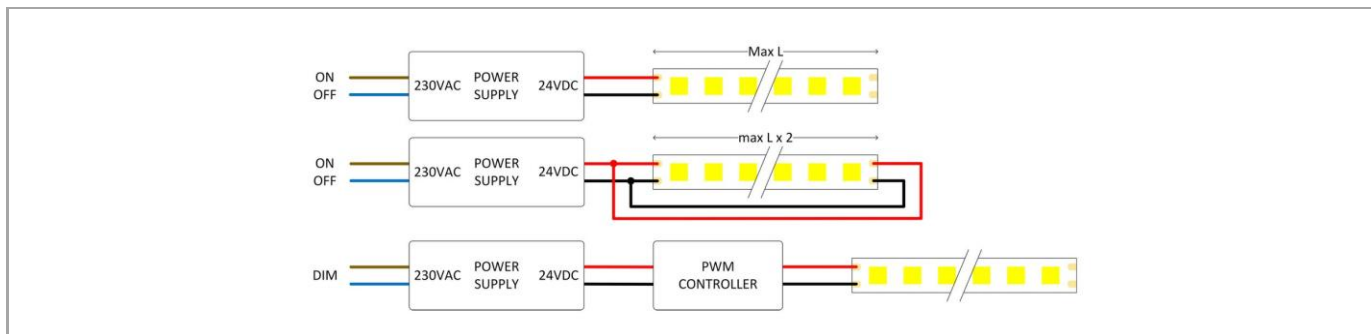

Toebehoren

CABSH2P100M

Kabel pvc geïsoleerd mono 2x20awg
0,52mm² 100m



Compatibele led profielen

	PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m		APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m		APX2020A2 max. 16,9 mm max. 15 W/m		APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m		APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m
	APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m		PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m		APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m		APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m		PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m
	APS1715A2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR2315B2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m		PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m		PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m
	APR2315A2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715W3 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR5015GA1 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR5015A1 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715B3 max. 12,2 mm max. 15 W/m
	APS1715A3 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715W2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715B2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR2315W2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m
	APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m		APR3013W2 max. 18,7 mm max. 20 W/m		APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m
	APR3013A2 max. 18,7 mm max. 20 W/m		EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m		APR3013B2 max. 18,7 mm max. 20 W/m		APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m		EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m
	APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m		EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m		PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m
	PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
	EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m		APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m		APR5035A2 max. 24 mm max. 25 W/m		APR5035B2 max. 24 mm max. 25 W/m		APR5035W2 max. 24 mm max. 25 W/m
	APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m		EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m

ECO64

Ledstrip ECO64 24V 3,6W/m 3000K CRI80 IP67 5m

Linear Line - Ledstrips



EFL3030A3
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



EFL3030B2
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



APS3535B3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535W3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535A2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535B2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535W2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535A3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



EFLHP3030A2
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m



EFLHP3030W2
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m



EFLHP3030B2
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m



EFLHP3030A3
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m



EFLHP3030W3
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m



EFLHP3030B3
 max. 16,5 mm
 max. 35 W/m

ECO6430IP67