


Utility Line - Bulkheads runners

Artikelnummer EDG12KCEM - Edge 1,2m 22~39W 3000/4000K 5x2,5 IP44 IK07 EM 3h

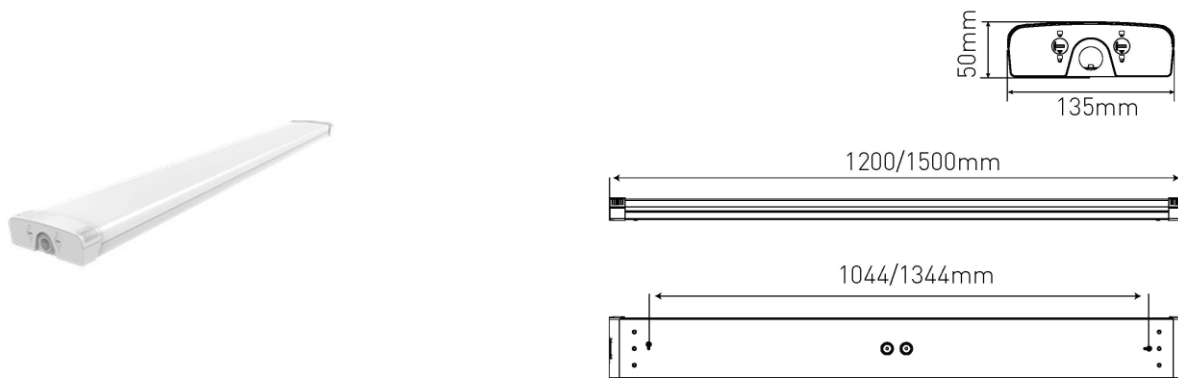

Plafond armatuur IP44 met doorvoerbedrading 5x2,5mm² voor het egaal uitlichten van gangen. Instelbaar vermogen 22/28/34/39W en instelbare kleurtemperatuur 3000 of 4000K.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	198~264	Voeding (Vdc)	180~264
Frequentie (Hz)	50~60	Systeem vermogen (W)	39
Vermogen instelbaar	Ja	Led vermogen (W)	36,9
Power factor	0,9	Merk driver	Lifud
Driver referentie	LF-FMR040YS	Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5	Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Driver efficiëntie (%)	90	Driver THD < (%)	<20
Driver uitgangsvoltage (VDC)	58~114	Driver uitgangsstroom (mA)	200~350
Dim opties	1-10V/DALI	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	<1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	16A 170µs	B16 #	54
C16 #	90	ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	130	Kleurtemperatuur instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~4000	CRI >	80
UGR <	23	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	5070	Lm/W	130
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5	Levensduur L80	L80 100.000
Ledchip	SMD2835	Merk ledchip	JuFei

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1200x135x50 mm	Bruto gewicht (kg)	2,37
Bulkverpakking	6	IP waarde	44
IK waarde	07	Kleur	Wit
Behuizing	PC	Diffuser	PC
Ta (°C)	-20~40	UV bestendig	Ja


Lumenwaardes

22W - 3000K - 2883lm - dip-switch	22W - 4000K - 3035lm - dip-switch
28W - 3000K - 3553lm - dip-switch	28W - 4000K - 3740lm - dip-switch
34W - 3000K - 4218lm - dip-switch	34W - 4000K - 4441lm - dip-switch
39W - 3000K - 4794lm - dip-switch	39W - 4000K - 5047lm - dip-switch


Utility Line - Bulkheads runners

Artikelnummer EDG12KCEM - Edge 1,2m 22~39W 3000/4000K 5x2,5 IP44 IK07 EM 3h

Lumen distributie

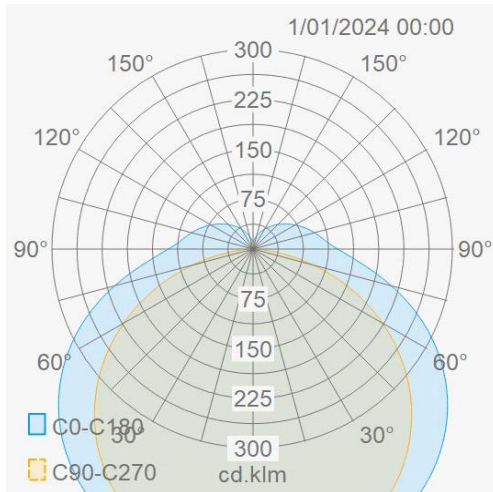

Distance curve

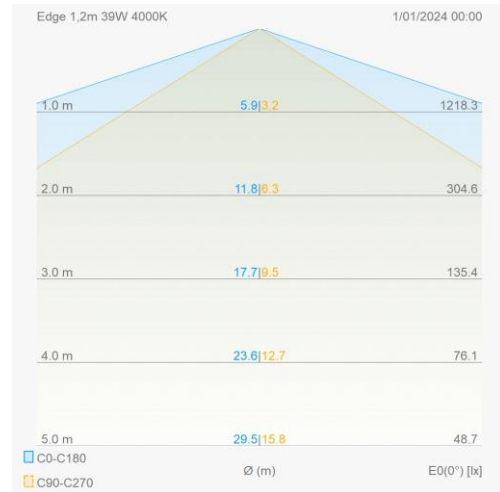


Specificaties noodunit

Merk noodunit	Streamer	Referentie noodunit	STB-26T03WL
Batterij specificaties	LiFePO	Garantie op batterij	3
Vermogen in nood (W)	2,5W	Lm output in nood (lm)	300
Lumenfactor (Lm/W)	120	Tijd in nood (u)	3
NP/P	NP	Autotest	Ja
Pictogram inbegrepen	Nee	DALI op noodunit	Nee

Montage toebehoren

EDGWLLM	Edge wand montagebeugel	EDGPENDM1	Edge pendelset 1m
---------	-------------------------	-----------	-------------------

Aansluitschema



Reserve "L2"
 Live "L1"
 Earth "E"
 Neutral "N"
 Emergency "L3"

Lastenboek omschrijving

Eenvoudige en zeer snelle montage.

Beschikbaar met DALI2 driver, microwave sensor, autotest noodunit of sensor+noodunit.