


## Utility Line - Trunk systeem

Artikelnummer FLM150D0254DA - Fastline led module 2,4m 70-150W 25gr 4000K DALI

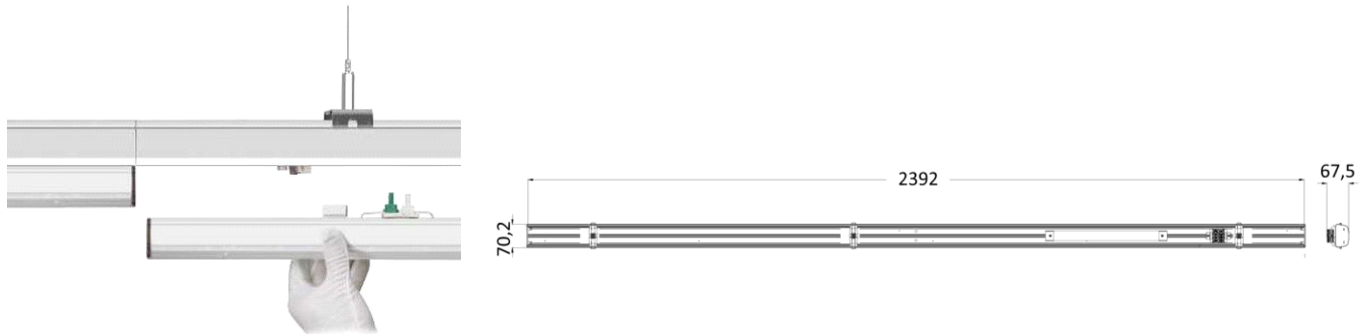

Fastline led module 2,4m met DALI2 dimbare driver

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	150
Power factor	0,95	Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja	Driver referentie	BK-DAN150-A100
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm <sup>2</sup>	2,5	Driver efficiëntie (%)	94
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangsstroom (mA)	1000
Dimbaar	DALI2	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	22,93A 420μs	B16 #	11
C16 #	18	ENEC	Nee

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	25	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	28500	Lm/W	190
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	B
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	2392x70x67,5 mm	Bruto gewicht (kg)	3,6
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


**Utility Line - Trunk system**

Artikelnummer FLM150D0254DA - Fastline led module 2,4m 70-150W 25gr 4000K DALI


**Lumen distributie**

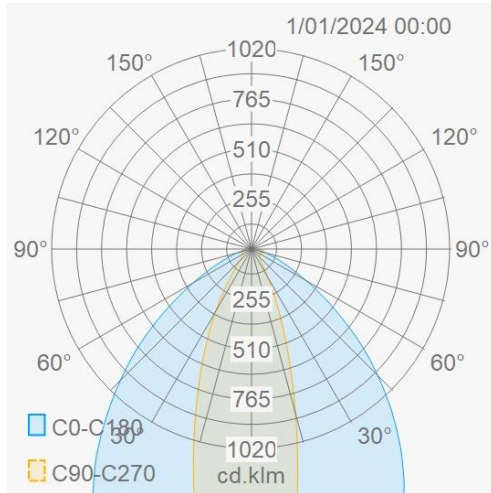


**Distance curve**

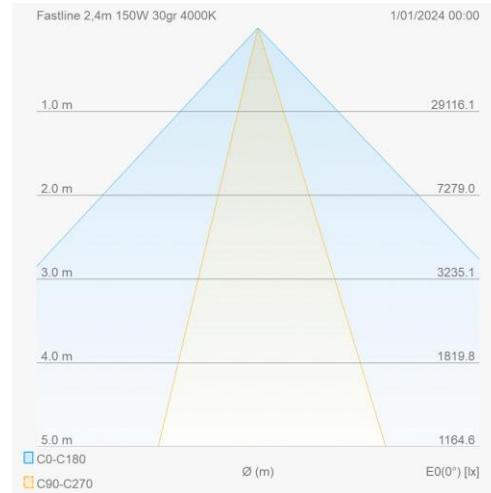

**Montage toebehoren**

FLR24W08 Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads wit 

FLR24W08E Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads eindprofiel wit 

**Aansluitschema**

