

## Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM150D0604 - Fastline led module 2,4m 70-150W 60gr 4000K



Fastline led module 2,4m met niet dimbare driver instelbaar op 70/90/110/130/150W

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	150
Vermogen instelbaar	Ja	Power factor	0,95
Merk driver	Boke	Driver referentie	BK-BAN150-A100
Driver inbegrepen	Ja	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja	Doorvoerbedrading mm <sup>2</sup>	2,5
Driver efficiëntie (%)	94	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	1000	Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current	23,67A 390µs
B16 #	10	C16 #	16
ENEC	Nee		

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	60	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	28500	Lm/W	190
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	B
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	2392x70x67,5 mm	Bruto gewicht (kg)	3,6
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


### Lumenwaardes

70W - 4000K - 13300lm - dip-switch	90W - 4000K - 17100lm - dip-switch
110W - 4000K - 20900lm - dip-switch	130W - 4000K - 24700lm - dip-switch
150W - 4000K - 28500lm - dip-switch	


**Utility Line - Trunk system**

Artikelnummer FLM150D0604 - Fastline led module 2,4m 70-150W 60gr 4000K

**Lumen distributie**

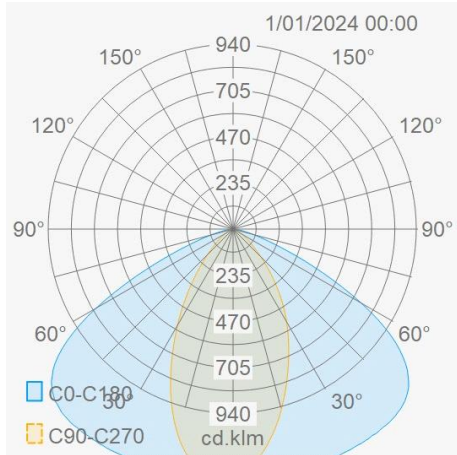

**Distance curve**

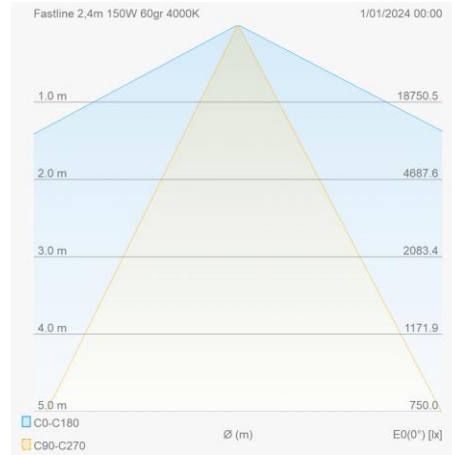

**Montage toebehoren**

FLR24W08 Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads wit

FLR24W08E Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads eindprofiel wit

**Aansluitschema**

