


Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM150D0604DA - Fastline led module 2,4m 70-150W 60gr 4000K DALI

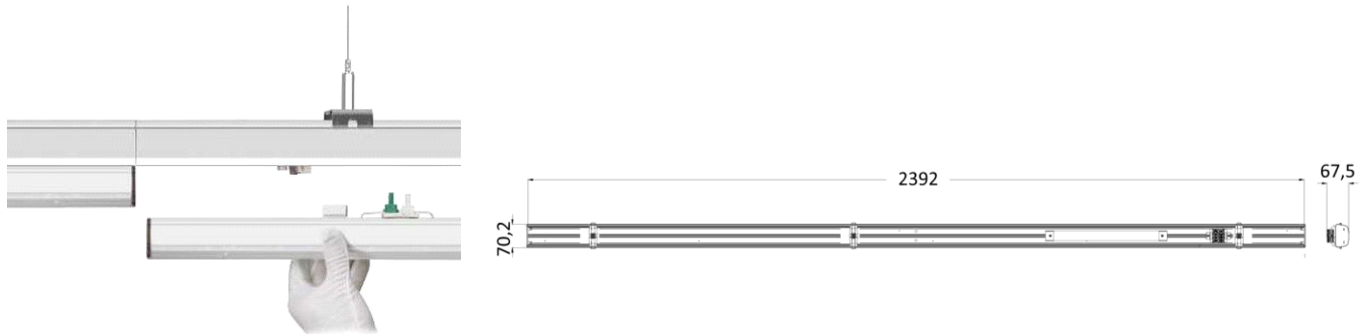

Fastline led module 2,4m met DALI2 dimbare driver

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	150
Power factor	0,95	Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja	Driver referentie	BK-DAN150-A100
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5	Driver efficiëntie (%)	94
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangsstroom (mA)	1000
Dimbaar	DALI2	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	22,93A 420μs	B16 #	11
C16 #	18	ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	60	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	28500	Lm/W	190
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	B
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	2392x70x67,5 mm	Bruto gewicht (kg)	3,6
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		

Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM150D0604DA - Fastline led module 2,4m 70-150W 60gr 4000K DALI


Lumen distributie

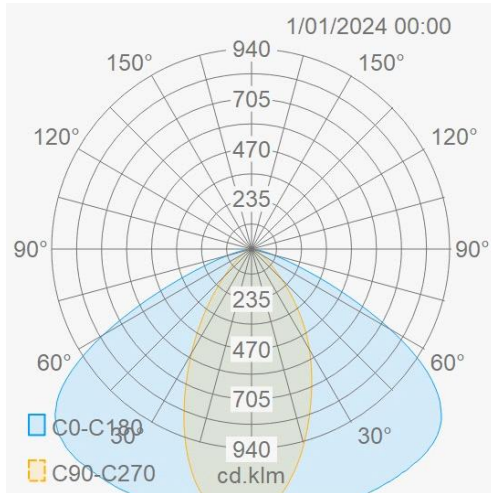


Distance curve



Montage toebehoren

FLR24W08 Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads wit 

FLR24W08E Fastline draagprofiel 2,4m 8-draads eindprofiel wit 

Aansluitschema

