

Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM150D0904 - Fastline led module 2,4m 70-150W 90gr 4000K



Fastline led module 2,4m met niet dimbare driver instelbaar op 70/90/110/130/150W

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	150
Vermogen instelbaar	Ja	Power factor	0,95
Merk driver	Boke	Driver referentie	BK-BAN150-A100
Driver inbegrepen	Ja	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja	Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Driver efficiëntie (%)	94	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	1000	Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current	23,67A 390µs
B16 #	10	C16 #	16
ENEC	Nee		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	28500	Lm/W	190
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	B
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	2392x70x67,5 mm	Bruto gewicht (kg)	3,6
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


Lumenwaardes

70W - 4000K - 13300lm - dip-switch	90W - 4000K - 17100lm - dip-switch
110W - 4000K - 20900lm - dip-switch	130W - 4000K - 24700lm - dip-switch
150W - 4000K - 28500lm - dip-switch	


Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM150D0904 - Fastline led module 2,4m 70-150W 90gr 4000K

Lumen distributie

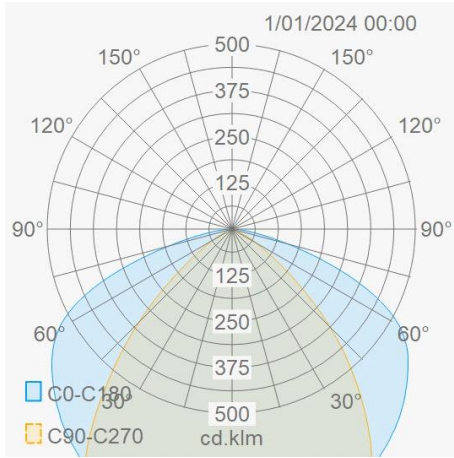

Distance curve

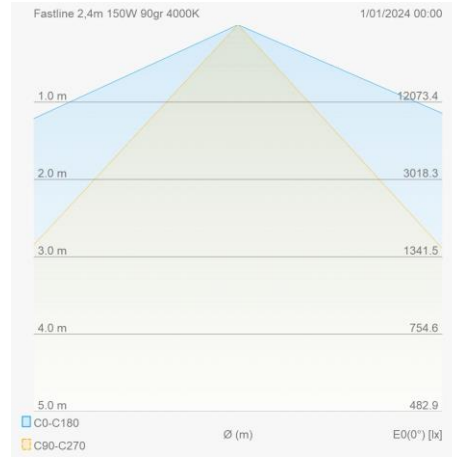

Montage toebehoren

FLR24W08

Fastline draagprofiel 2,4m 8-
draads wit



FLR24W08E

Fastline draagprofiel 2,4m 8-
draads eindprofiel wit



Aansluitschema

