


Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM70D0254DA - Fastline led module 1,5m 55-70W 25gr 4000K DALI

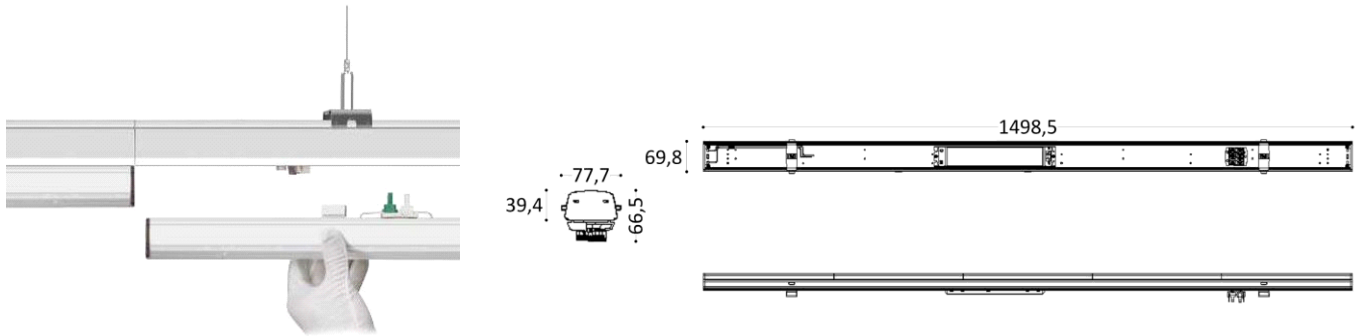

Fastline led module 1,5m met DALI2 dimbare driver

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	70
Vermogen instelbaar	Ja	Power factor	0,95
Merk driver	Boke	Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-DEN075-A045	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja	Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Driver efficiëntie (%)	94	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	450	Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current	17,81A 288µs
B16 #	21	C16 #	35
ENEC	Nee		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	25	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	12600	Lm/W	180
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	C
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1500x70x40 mm	Bruto gewicht (kg)	1,88
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Plaatstaal	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM70D0254DA - Fastline led module 1,5m 55-70W 25gr 4000K DALI


Lumen distributie

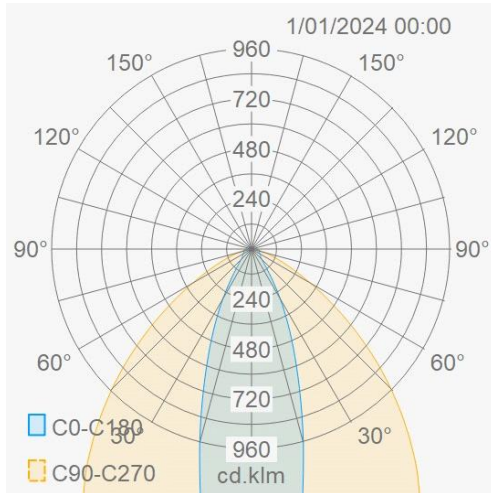


Distance curve

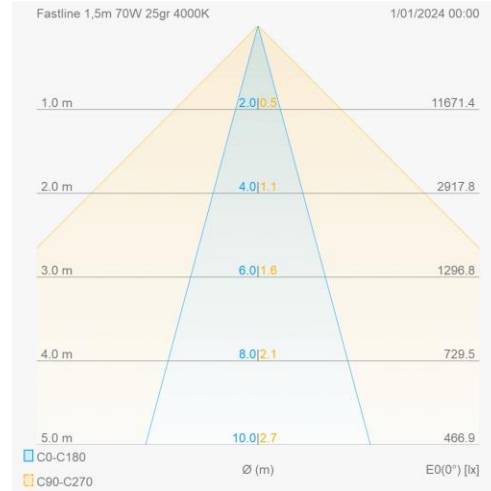

Montage toebehoren

FLR15W08 Fastline draagprofiel 1,5m 8-draads wit 

FLR15W08E Fastline draagprofiel 1,5m 8-draads eindprofiel wit 

Aansluitschema

