


Utility Line - Trunk systeem

Artikelnummer FLM70DASS4DA - Fastline led module 1,5m 55-70W asym 2x25gr 4000K DALI

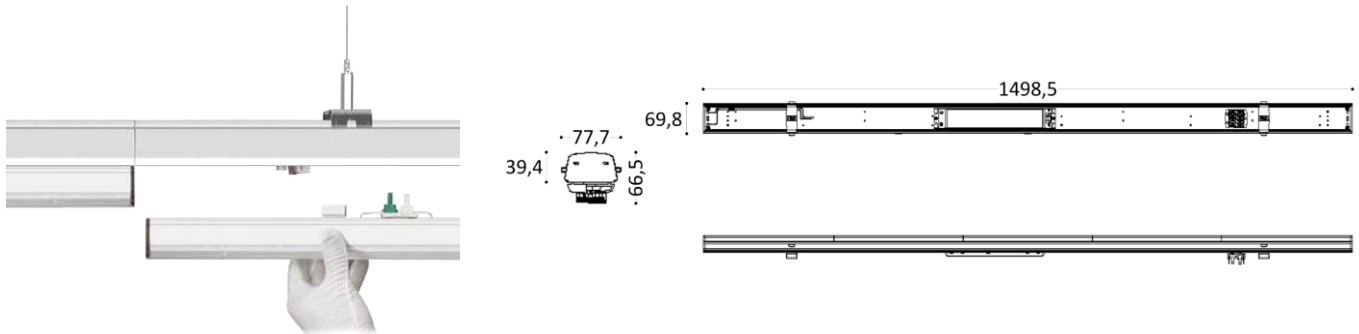

Fastline led module 1,5m met DALI2 dimbare driver

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240	Voeding (Vdc)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	70
Power factor	0,95	Merk driver	Boke
Driver referentie	BK-DAN075-A055	Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5	Driver efficiëntie (%)	94
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangsstroom (mA)	450
Dimbaar	DALI2	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	17,81A 288µs	B16 #	21
C16 #	35	ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	AS2x25	CCT (K)	4000
CRI >	83	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	12600	Lm/W	180
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	C
Garantie (jaar)	5	Levensduur L90	39.000
Levensduur L80	60.000	Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Ebright		


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1500x70x40 mm	Bruto gewicht (kg)	1,88
IP waarde	40	IK waarde	07
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Plaatstaal	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


Utility Line - Trunk system

Artikelnummer FLM70DASS4DA - Fastline led module 1,5m 55-70W asym 2x25gr 4000K DALI

Lumen distributie

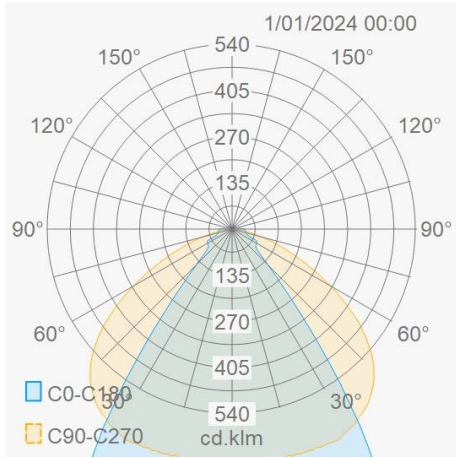

Distance curve

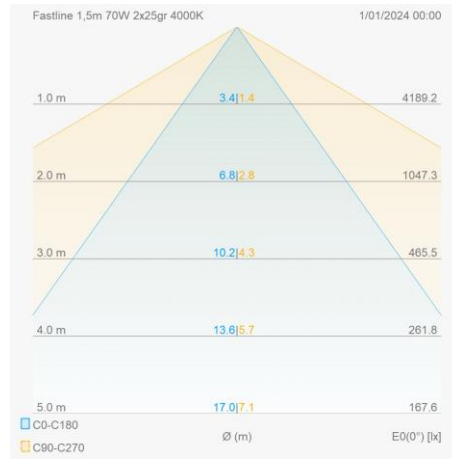

Montage toebehoren

FLR15W08

Fastline draagprofiel 1,5m 8-
draads wit



FLR15W08E

Fastline draagprofiel 1,5m 8-
draads eindprofiel wit



Aansluitschema

