


FUR

FUR4SMD30IP20

Ledstrip FUR4 24V 5W/m 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 24VDC 4mm breed IP20 met 240 SMD2022 leds per meter en een lichtbundel van 120gr, knipsectie 25mm. Kleurtolerantie 1 BIN SDCM<3 en een efficiëntie tot 100lm/W. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Levensduur L90 54.000

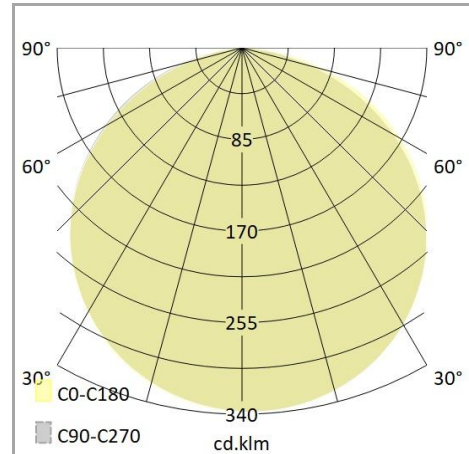

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	5
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	F
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	SMD2022
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	100
Max. Lumen output (Lm)	485

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B4 x H1,4
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bulkverpakking	60
Bruto gewicht (kg)	0,2138
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	240
Eindkap hoogte (mm)	2
Eindkap breedte (mm)	4
Totaal W/m	5
Sectie lengte (mm)	25
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen




FUR

FUR4SMD30IP20

Ledstrip FUR4 24V 5W/m 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

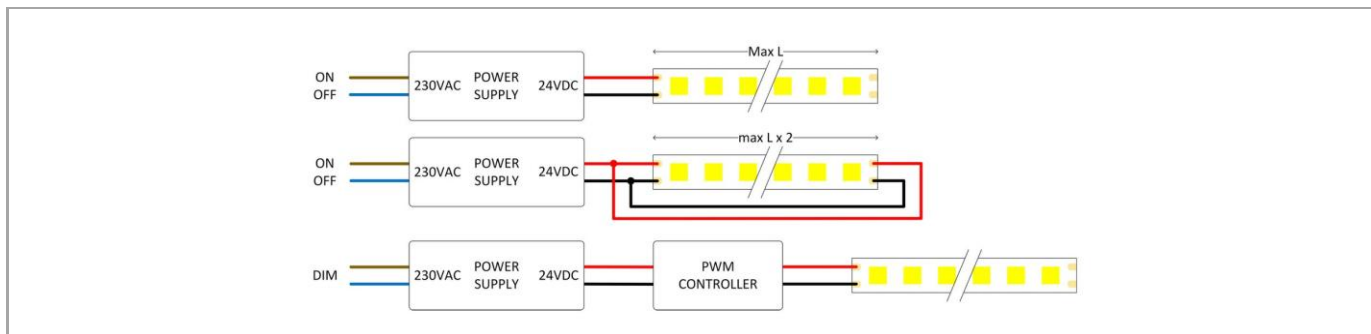

Compatibele led profielen

	APS0607A2 max. 4,2 mm max. 10 W/m		APXF86A2 max. 5,5 mm max. 10 W/m		APXF86A1 max. 5,5 mm max. 10 W/m		APS1708A2 max. 12,2 mm max. 10 W/m		APX1606A2 max. 12,8 mm max. 10 W/m
	APS0808A2 max. 5,5 mm max. 10 W/m		APR2409A1 max. 5,5 mm max. 10 W/m		APS1708B2 max. 12,2 mm max. 10 W/m		APS1708W3 max. 12,2 mm max. 10 W/m		APS1708W2 max. 12,2 mm max. 10 W/m
	APS1708B3 max. 12,2 mm max. 10 W/m		APR1107A2 max. 4,2 mm max. 10 W/m		APR0808A2 max. 5,5 mm max. 10 W/m		APS1708A3 max. 12,2 mm max. 10 W/m		APR1707A2 max. 7,5 mm max. 12 W/m
	APS1007A2 max. 7,5 mm max. 12 W/m		APS1818W2 max. 14,1 mm max. 15 W/m		APR2315A2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		EFL1616B3 max. 10 mm max. 15 W/m		EFL1616B2 max. 10 mm max. 15 W/m
	EFL1616W3 max. 10 mm max. 15 W/m		EFL1616A3 max. 10 mm max. 15 W/m		APX1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m		APS1818A2 max. 14,1 mm max. 15 W/m		APS1818B2 max. 14,1 mm max. 15 W/m
	EFL1616W2 max. 10 mm max. 15 W/m		APS1818A3 max. 14,1 mm max. 15 W/m		APS1818B3 max. 14,1 mm max. 15 W/m		APS1818W3 max. 14,1 mm max. 15 W/m		EFL1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m
	APR2308A2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR2308W2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APR2315B2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APXC5123 max. 10,5 mm max. 15 W/m		APR2315W2 max. 12,2 mm max. 15 W/m
	APR2308B2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m		APX1010A2 max. 6,3 mm max. 15 W/m		APS1715A2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715B2 max. 12,2 mm max. 15 W/m
	APS1715W2 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APS1715A3 max. 12,2 mm max. 15 W/m		PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m		APS1715B3 max. 12,2 mm max. 15 W/m		PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m
	APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m		APS1715W3 max. 12,2 mm max. 15 W/m		APX2020A2 max. 16,9 mm max. 15 W/m		APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m		APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m
	PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m		PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m		APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m		PLG1715A2 max. 12 mm max. 15 W/m		APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m

FUR

Ledstrip FUR4 24V 5W/m 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

	PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m		APXC4626 max. 9,5 mm max. 15 W/m		PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m		APR5015GA1 max. 12,2 mm max. 18 W/m		APR5015A1 max. 12,2 mm max. 18 W/m
	APX3030A2 max. 20,2 mm max. 20 W/m		APXR21A2 max. 12,2 mm max. 20 W/m		APR3013W2 max. 18,7 mm max. 20 W/m		APR3013B2 max. 18,7 mm max. 20 W/m		APR3013A2 max. 18,7 mm max. 20 W/m
	APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m
	APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m
	PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m		PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m		PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m
	PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m		PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m		APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m		PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
	APX5314A max. 9,5 mm max. 20 W/m		APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m		PLU3136B3 max. 10 mm max. 25 W/m		APX2865UDTB max. 13,3 mm max. 25 W/m		APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m
	APR5035W2 max. 32,2 mm max. 25 W/m		APR5035B2 max. 32,2 mm max. 25 W/m		PLU3136W3 max. 10 mm max. 25 W/m		APX2865TB max. 13,3 mm max. 25 W/m		PLU3136A3 max. 10 mm max. 25 W/m
	PLU3136B2 max. 10 mm max. 25 W/m		GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m		PLU3136W2 max. 10 mm max. 25 W/m		PLU3136A2 max. 10 mm max. 25 W/m		APR5035A2 max. 32,2 mm max. 25 W/m
	APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m		EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m		APX4918B2 max. 12,2 mm max. 30 W/m		APX4918W2 max. 12,2 mm max. 30 W/m		APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m
	EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m		APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m		EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m		EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m
	EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m		APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m		APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m		APX4918A2 max. 12,2 mm max. 30 W/m
	EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m		EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m
	EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m								