


Industrial Line - HWD

Artikelnummer HDPM12404UGREM - Hydrolux PMMA 1,2m 40W 4000K IP69K UGR IK08 nood

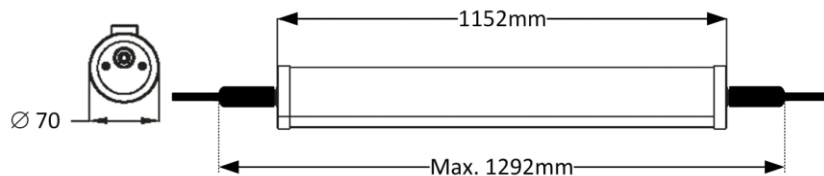

Hydrolux IP67/IP69K armatuur geschikt voor reiniging onder hoge druk 100bar(1450psi) met heet water (80°C). Hoge efficiëntie tot 170lm/W en uitgerust met doorvoerbedrading 5x2,5mm². L316 behuizing is HACCP conform.

Elektrische eigenschappen

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| Voeding (Vac) | 180~264 | Voeding (Vdc) | 200~264 |
| Frequentie (Hz) | 50~60 | Systeem vermogen (W) | 42 |
| Led vermogen (W) | 39,9 | Power factor | 0,95 |
| Merk driver | Boke | Driver referentie | BK-BEN040-A035 |
| Driver inbegrepen | Ja | Driver CC/CV | CC |
| Isolatieklasse | 1 | Driver in/extern | Intern |
| Doorvoerbedrading | Ja | Doorvoerbedrading mm ² | 2,5 |
| Kabelingang mm ² | 0,75~2,5 | Driver efficiëntie (%) | 91 |
| Driver THD < (%) | 10 | Driver uitgangs voltage (VDC) | 54~114 |
| Driver uitgangsstroom (mA) | 200~350 | Dimbaar | Nee |
| Flicker free | Ja | PstLM flicker index | 1 |
| SVM strobo effect | 0,4 | MTBF (Khrs) | 500.000 |
| Inrush current | 18A 226µs | B16 # | 24 |
| C16 # | 40 | ENEC | Ja |

Lichttechnische eigenschappen

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| Reflector (°) | 120 | CCT (K) | 4000~4000 |
| CRI > | 80 | UGR < | 19 |
| SDCM < | 3 | Lumen output (Lm) | 5200 |
| Lm/W | 130 | Fotobio klasse | RG0 |
| Energie klasse | D | Garantie (jaar) | 5 |
| Levensduur L90B50 | 52.000 | Levensduur L80B50 | 75.000 |
| Ledchip | SMD2835 | Merk ledchip | Hongli |


Eigenschappen behuizing

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|--------|
| Afmetingen (mm) | 1152x70x70 mm | Buitendiameter (mm) | 70 |
| Bruto gewicht (kg) | 2,54 | Bulkverpakking | 6 |
| IP waarde | 69K | IK waarde | 08 |
| Kleur | Alu | Behuizing | PMMA |
| Diffuser | PMMA | Ta (°C) | -20~40 |
| UV bestendig | Ja | Glow wire test (°C) | 850 |
| Chloor bestendig | Ja | HACCP | Ja |
| Schroeven | RVS L316 | Wartel | M20 |

Industrial Line - HWD

Artikelnummer HDPM12404UGREM - Hydrolux PMMA 1,2m 40W 4000K IP69K UGR IK08 nood

Lumen distributie

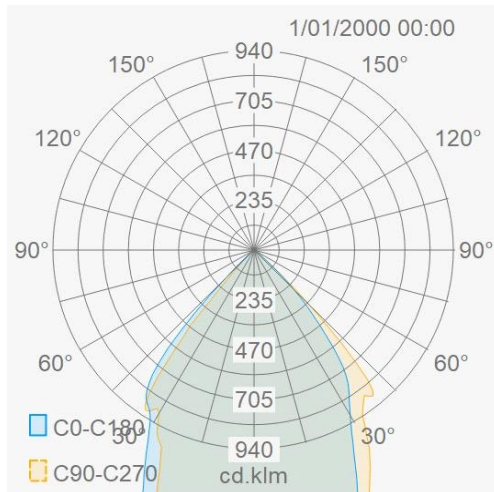

Specificaties noodunit

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Merk noodunit | Streamer | Referentie noodunit | STB-26T05WL |
| Batterij specificaties | LiFePO4 6,4V 3Ah 19, | Garantie op batterij | 5 |
| Vermogen in nood (W) | 4 | Lm output in nood (lm) | 560 |
| Tijd in nood (u) | 3 | Autotest | Ja |
| Pictogram inbegrepen | Nee | DALI op noodunit | Nee |

Montage toebehoren

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HDPENDM1 | Hydrolux pendelset 1,5m |  | HDPENDM5 | Hydrolux pendelset 5m |  |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Lastenboek omschrijving

De Hydrolux IP69K spatwaterdichte armaturen zijn uitermate geschikt voor omgevingen waarbij een hoge beschermingsgraad gewenst is. Bij extreme omgevingen denken we voornamelijk aan gesloten parkeergarages met veel uitlaatgassen, carwashes, veestallen, oplosmiddelhoudende omgevingen maar ook voor de voedingsindustrie is dit armatuur uitermate geschikt. (HACCP-conform). Versie met PC behuizing (IK10) of PMMA (IK08) behuizing die bestand is tegen chloor en ammoniak.

Aansluitschema

