


Industrial Line - HWD

Artikelnummer HDPM15604UGRDAEM - Hydrolux PMMA 1,5m 60W 4000K IP69K UGR IK08 DALI+nood

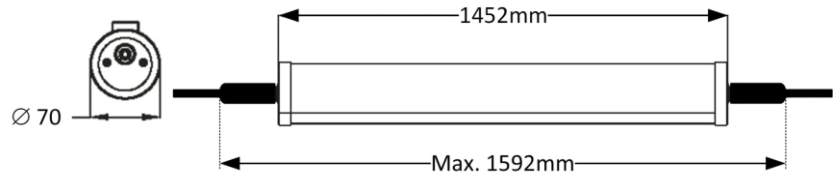

Hydrolux IP67/IP69K armatuur geschikt voor reiniging onder hoge druk 100bar(1450psi) met heet water (80°C). Hoge efficiëntie tot 170lm/W en uitgerust met doorvoerbedrading 5x2,5mm². L316 behuizing is HACCP conform.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	180~264	Voeding (Vdc)	200~264
Frequentie (Hz)	50~60	Systeem vermogen (W)	62
Led vermogen (W)	60,2	Power factor	0,95
Merk driver	Boke	Driver referentie	BK-BEN060-A035
Driver inbegrepen	Ja	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja	Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Kabelingang mm ²	0,75~2,5	Driver efficiëntie (%)	91
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangs voltage (VDC)	100~172
Driver uitgangsstroom (mA)	200~350	Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current	23A 242µs	B16 #	18
C16 #	29	ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120	CCT (K)	4000~4000
CRI >	80	UGR <	19
SDCM <	3	Lumen output (Lm)	7780
Lm/W	130	Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D	Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	52.000	Levensduur L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835	Merk ledchip	Hongli


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1452x70x70 mm	Buitendiameter (mm)	70
Bruto gewicht (kg)	3,43	Bulkverpakking	6
IP waarde	69K	IK waarde	08
Kleur	Alu	Behuizing	PMMA
Diffuser	PMMA	Ta (°C)	-20~40
UV bestendig	Ja	Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Ja	HACCP	Ja
Schroeven	RVS L316	Wartel	M20

Industrial Line - HWD

Artikelnummer HDPM15604UGRDAEM - Hydrolux PMMA 1,5m 60W 4000K IP69K UGR IK08 DALI+nood

Lumen distributie

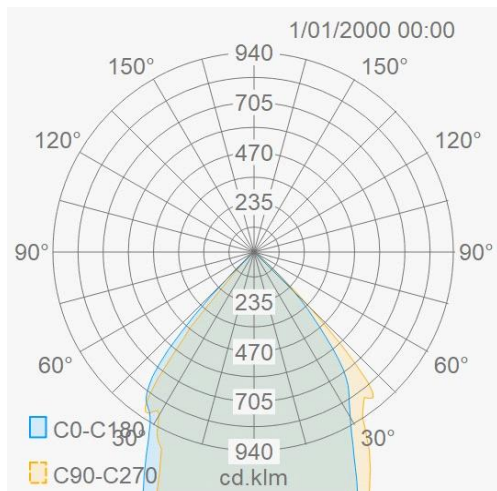

Specificaties noodunit

Merk noodunit	Streamer	Referentie noodunit	STB-26T05WL
Batterij specificaties	LiFePO4 6,4V 3Ah 19,	Garantie op batterij	5
Vermogen in nood (W)	4	Lm output in nood (lm)	560
Tijd in nood (u)	3	Autotest	Ja
Pictogram inbegrepen	Nee	DALI op noodunit	Nee

Montage toebehoren

HDPENDM1	Hydrolux pendelset 1,5m	HDPENDM5	Hydrolux pendelset 5m
----------	-------------------------	----------	-----------------------

Lastenboek omschrijving

De Hydrolux IP69K spatwaterdichte armaturen zijn uitermate geschikt voor omgevingen waarbij een hoge beschermingsgraad gewenst is. Bij extreme omgevingen denken we voornamelijk aan gesloten parkeergarages met veel uitlaatgassen, carwashes, veestallen, oplosmiddelhoudende omgevingen maar ook voor de voedingsindustrie is dit armatuur uitermate geschikt. (HACCP-conform). Versie met PC behuizing (IK10) of PMMA (IK08) behuizing die bestand is tegen chloor en ammoniak.

Aansluitschema

