


NEONFLEX 10X10

HLF24101023

Neonflex 24V 10x10mm 10W/m hor. plooibaar 2300K CRI90 IP67

Custom Line - Neonflex

Neonflex 10x10mm horizontaal plooibaar IP67 met extra stevige soldeerpunten aan de achterzijde van de led pcb om een perfecte balans te vinden tussen stevigheid en flexibiliteit. Wordt op maat geleverd met kabeluitgang volgens gewenste lengte.

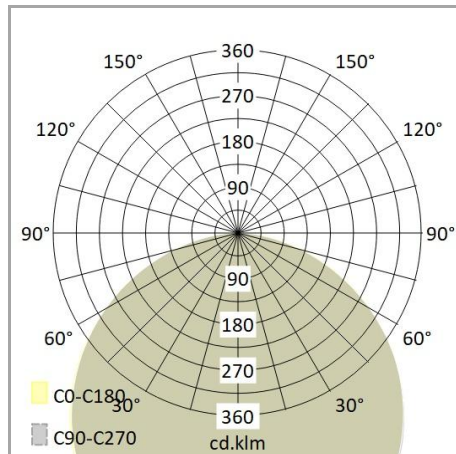

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	10
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03VV-F
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	2300~2300
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	G
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Led #	144
Lm/W tot	50
Max. Lumen output (Lm)	416


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Silicone
Afmeting (mm)	L10050 x B10,5 x H10
Breedte eindkap (mm)	12
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,13
IP waarde	67
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja

Eigenschappen

LEDs/m	156
Totaal W/m	10
Sectie lengte (mm)	38,5
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	10000

Afmetingen

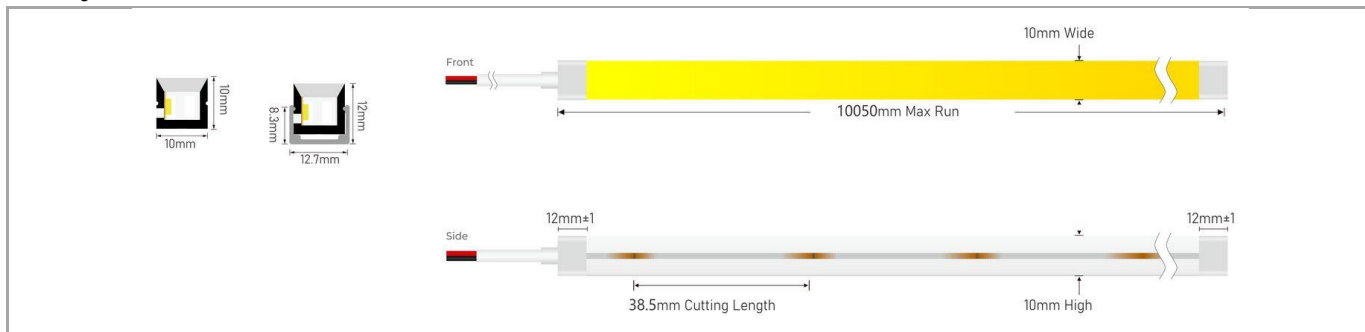


NEONFLEX 10X10

HLF24101023

Neonflex 24V 10x10mm 10W/m hor. plooibaar 2300K CRI90 IP67

Custom Line - Neonflex

Aansluitschema

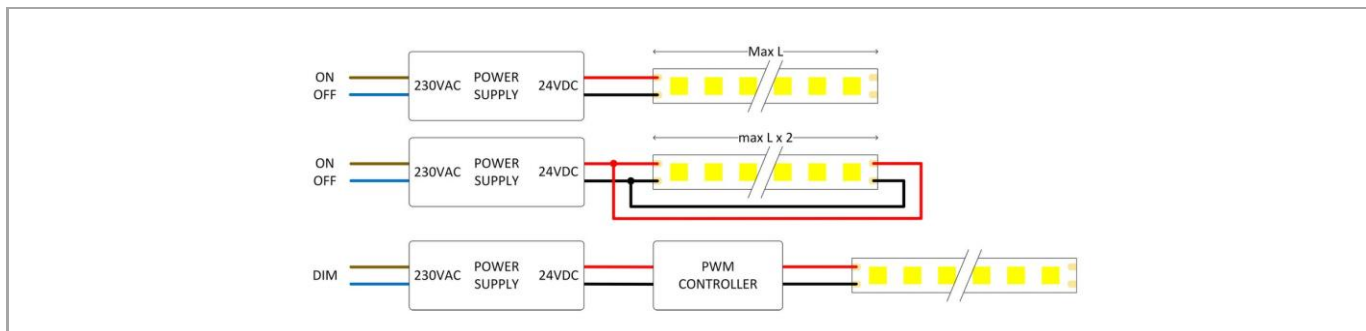

Toebehoren

LFBR1010	Alu clip 20mm voor Neonflex 10x10mm		LFPR10101M	Alu profiel voor Neonflex 10x10 1m	
LFPR10102M	Alu profiel voor Neonflex 10x10 2m		LFPRF10101M	Alu profiel voor Neonflex 10x10 plooibaar 1m	
LF1010CABEND	Aansluitkabel neonflex 10x10mm op uiteinde per 1m		LF1010CABSIDE	Aansluitkabel neonflex 10x10mm op zijkant per 1m	
LF1010CABBOT	Aansluitkabel neonflex 10x10mm op bodem per 1m				