




NEONFLEX 3X8

HLF243827

Neonflex 24V 3x8mm 6W/m hor. plooibaar 2700K CRI90 IP67

Custom Line - Neonflex

Neonflex 3x8mm horizontaal plooibaar IP67 met extra stevige soldeerpunten aan de achterzijde van de led pcb om een perfecte balans te vinden tussen stevigheid en flexibiliteit. Wordt op maat geleverd met kabeluitgang volgens gewenste lengte.

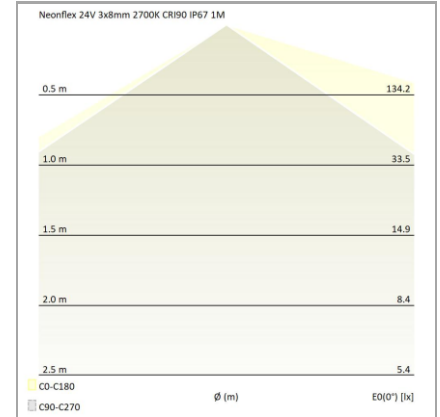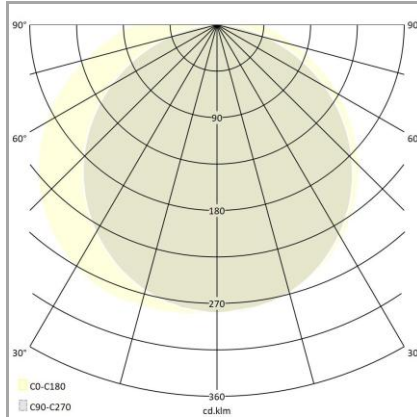

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Vermogen instelbaar	Nee
Max. led vermogen (W)	6
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03VV-F
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Nee
CCT (K)	2700~2700
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	G
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD2216
Merk ledchip	San'an
Max. Lumen output (Lm)	120


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Silicone
Afmeting (mm)	L5000 x B3 x H8
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,082
IP waarde	67
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja

Eigenschappen

LEDs/m	238
Totaal W/m	6
Sectie lengte (mm)	29
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen

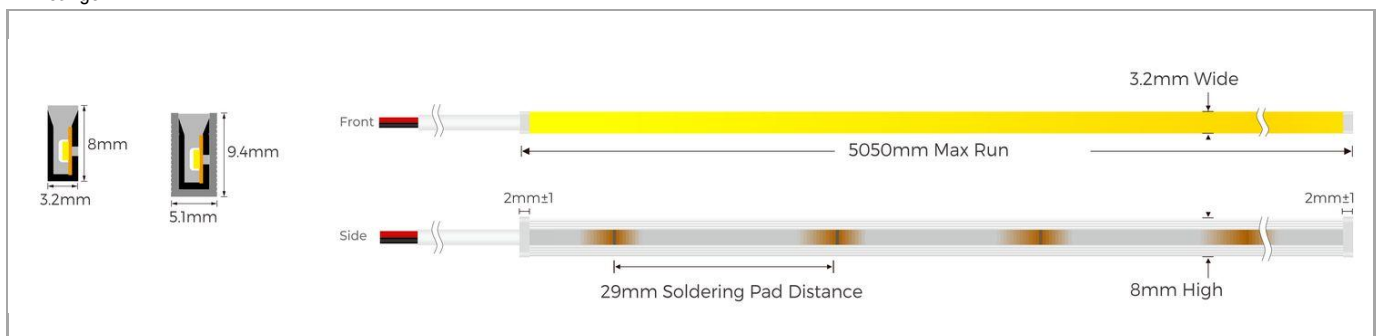


NEONFLEX 3X8

HLF243827

Neonflex 24V 3x8mm 6W/m hor. plooibaar 2700K CRI90 IP67

Custom Line - Neonflex

Aansluitschema

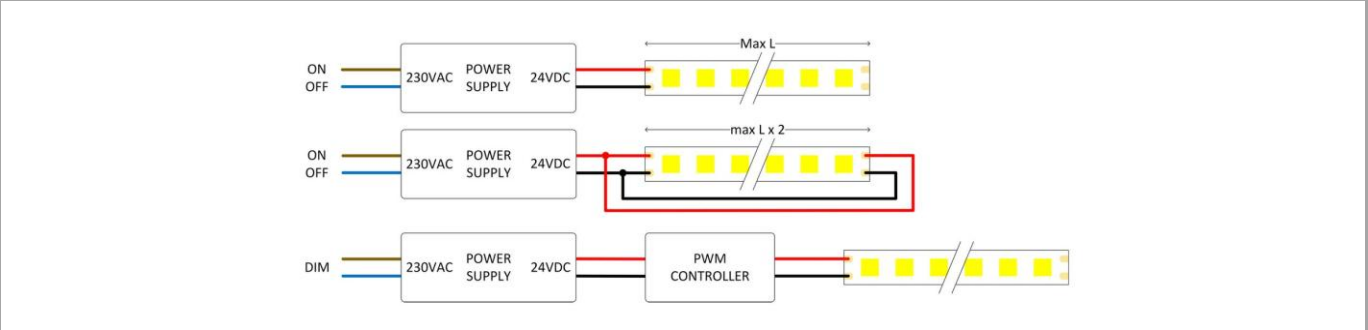

Toebehoren

LF38CAB	Kabel neonflex 3x8mm op uiteinde per 1m		LFPR3811M	Alu profiel voor Neonflex 3x8mm 5,1x9,4mm 1m	
LFPR3822M	Alu profiel voor Neonflex 3x8mm 5,1x9,4mm 2m		LFBR38	Alu clip 20mm voor Neonflex 3x8mm	