


SAPP

LSP200600143BUG

SAPP armatuur 600mm 14W 3000K UGR<19 zwart

Linear Line - Lichtlijn armaturen

Armatuur voor SAPP plafond zwart RAL9005 met zwart raster 60° UGR<19 en Wieland connector GST18i3

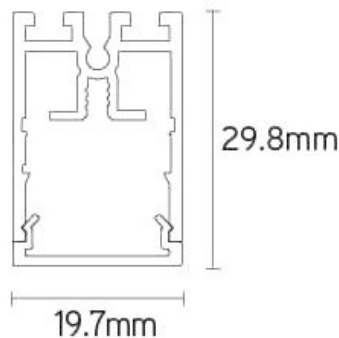

| Elektrische eigenschappen | |
|------------------------------|-------------|
| Voeding (Vac) | 200~240 |
| Voeding (Vdc) | 200~240 |
| Frequentie (Hz) | 50~60 |
| Systeem vermogen (W) | 14,8 |
| Led vermogen (W) | 14 |
| Power factor | 0,95 |
| Merk driver | Boke |
| Driver referentie | BK-CWL013 |
| Driver inbegrepen | Ja |
| Driver CC/CV | CC |
| Isolatieklasse | 2 |
| Driver in/extern | Extern |
| Doorvoerbedrading | Nee |
| Met aansluitkabel | Cca |
| Kabel lengte (m) | 1 |
| Geïsoleerde driver | Ja |
| SELV driver | Ja |
| Driver efficiëntie (%) | 83,5 |
| Driver THD < (%) | 10 |
| Driver uitgangsvoltage (VDC) | 28~42 |
| Driver uitgangsstroom (mA) | 300~350 |
| Dimbaar | Nee |
| Flicker free | Ja |
| PstLM flicker index | 1 |
| SVM strobo effect | 0,4 |
| Inrush current @ 230Vac | 8,36A 224µs |
| B16 # | 64 |
| C16 # | 107 |
| ENEC | Nee |

| Lichttechnische eigenschappen | |
|-------------------------------|-----------|
| Reflector (°) | 60 |
| CCT (K) | 3000~3000 |
| CRI > | 90 |
| UGR < | 19 |
| SDCM < | 3 |
| Lumen output (Lm) | 1377 |
| Lm/W | 115 |
| Fotobio klasse | RG0 |
| Energie klasse | E |
| Garantie (jaar) | 5 |
| Levensduur L80B50 | 75.000 |
| Ledchip | SMD2835 |
| Merk ledchip | Sanan |

| Eigenschappen behuizing | |
|-------------------------|------------------|
| Afmetingen (mm) | 600x19,7x29,8 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 0,9 |
| IP waarde | 20 |
| IK waarde | 06 |
| Kleur | Zwart |
| RAL kleur | 9005 |
| Behuizing | Aluminium |
| Diffuser | PMMA transparant |
| Ta (°C) | -20~45 |
| UV bestendig | Ja |
| Chloor bestendig | Nee |
| HACCP | Nee |
| Ball proof | Nee |


SAPP

LSP200600143BUG


SAPP armatuur 600mm 14W 3000K UGR<19 zwart

Linear Line - Lichtlijn armaturen

Lumen distributie

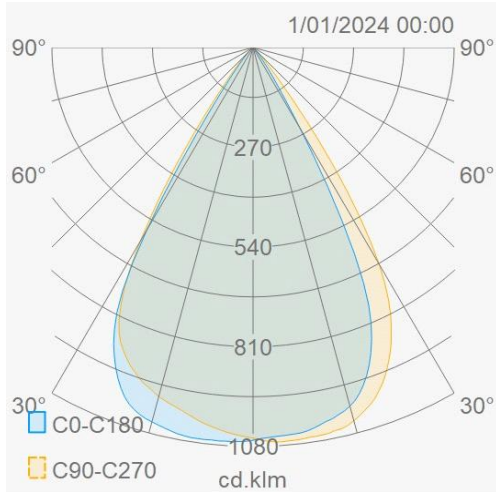

Distance curve

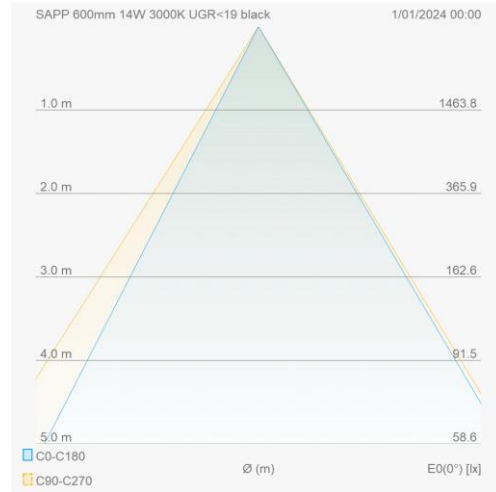

Aansluitschema

