

## SAPP

LSP200600144B

SAPP armatuur 600mm 14W 4000K zwart

Linear Line - Lichtlijn armaturen

Armatuur voor SAPP plafond zwart RAL9010 met opaal diffuser 110° en Wieland connector GST18i3



### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Voeding (Vdc)	200~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	14,8
Led vermogen (W)	14
Power factor	0,95
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-CWL013
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	Cca
Kabel lengte (m)	1
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	83,5
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	28~42
Driver uitgangsstroom (mA)	300~350
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	8,36A 224µs
B16 #	64
C16 #	107
ENEC	Nee

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	4000~4000
CRI >	90
UGR <	22
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	1386
Lm/W	110
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Sanan

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	600x19,7x29,8 mm
Bruto gewicht (kg)	0,9
IP waarde	20
IK waarde	06
Kleur	Zwart
RAL kleur	9005
Behuizing	Aluminium
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee


## SAPP

LSP200600144B


SAPP armatuur 600mm 14W 4000K zwart

Linear Line - Lichtlijn armaturen

### Lumen distributie

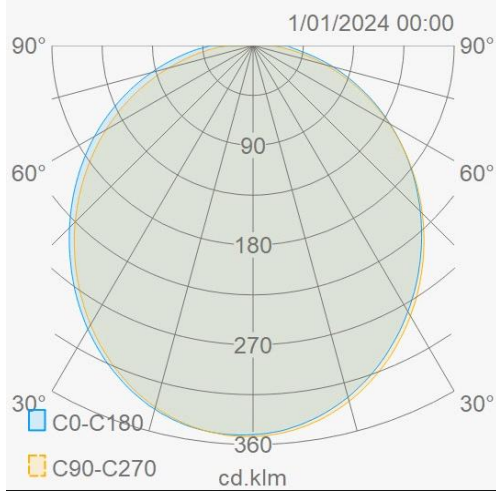

### Distance curve

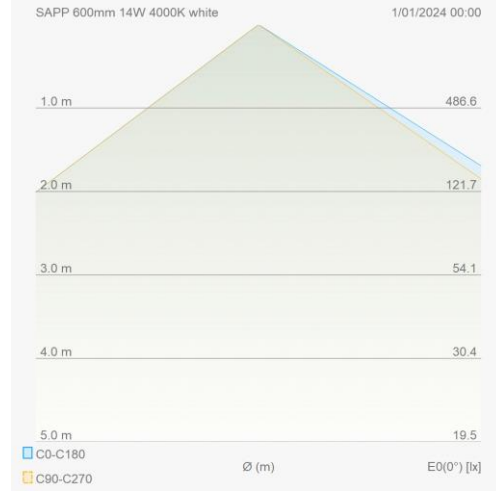

### Aansluitschema

