


Utility Line - Bulkheads runners

Artikelnummer ORNB12 - Orion 12W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off zwart

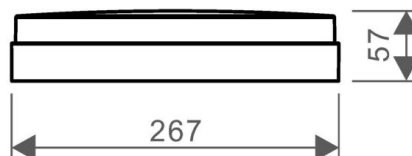

Rond plafond/wand armatuur in polycarbonaat behuizing IP54 IK10. Instelbaar vermogen 6/12W en kleurtemperatuur 3000/4000/5000K. Uitgerust met SMD2835 met een efficiëntie tot 110lm/W.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	12,5	Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	12	Power factor	0,82
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Nee
Driver efficiëntie (%)	85	Driver THD < (%)	10
Dimbaar	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	10A 140µs	B16 #	80
C16 #	160	ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120	Kleurtemperatuur instelbaar	Ja
CCT (K)	3/4/5000	CRI >	80
SDCM <	5	Lumen output (Lm)	1200
Lm/W	100	Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E	Garantie (jaar)	5
Levensduur L90	51.000	Levensduur L80	105.000
Ledchip	SMD2835		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	267x267x57 mm	Buitendiameter (mm)	267
Bruto gewicht (kg)	0,8	Bulkverpakking	20
IP waarde	54	IK waarde	10
Kleur	Zwart	RAL kleur	RAL7021
Behuizing	PC	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~50°C	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		

Lumenwaardes


6W - 3000K - 570lm - dip-switch
12W - 3000K - 1140lm - dip-switch

6W - 4000K - 600lm - dip-switch
12W - 4000K - 1200lm - dip-switch


Utility Line - Bulkheads runners

Artikelnummer ORNB12 - Orion 12W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off zwart

Lumen distributie

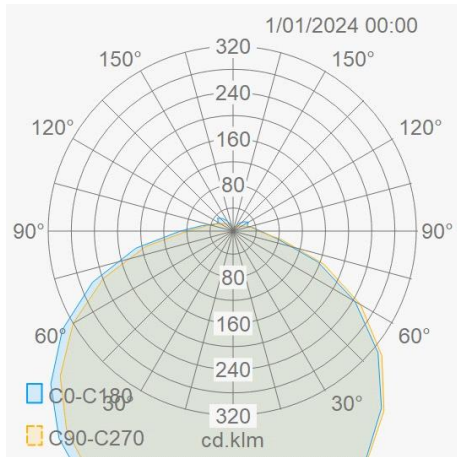

Distance curve

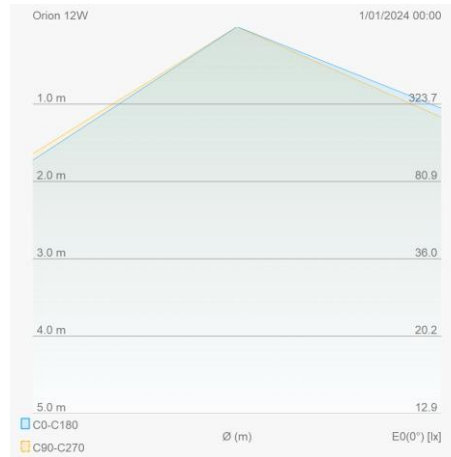

Aansluitschema

