


## Utility Line - Bulkheads runners

Artikelnummer ORNB23 - Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off zwart

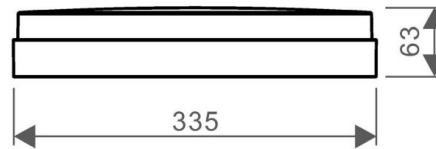

Rond plafond/wand armatuur in polycarbonaat behuizing IP54 IK10. Instelbaar vermogen 6/12W en kleurtemperatuur 3000/4000/5000K. Uitgerust met SMD2835 met een efficiëntie tot 110lm/W.

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	23,5	Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	23	Power factor	0,87
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Nee
Driver efficiëntie (%)	87	Driver THD < (%)	10
Dimbaar	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	15A 180µs	B16 #	41
C16 #	83	ENEC	Nee

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120	Kleurtemperatuur instelbaar	Ja
CCT (K)	3/4/5000	CRI >	80
SDCM <	5	Lumen output (Lm)	2300
Lm/W	100	Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E	Garantie (jaar)	5
Levensduur L90	51.000	Levensduur L80	105.000
Ledchip	SMD2835		

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	335x335x63 mm	Buitendiameter (mm)	335
Bruto gewicht (kg)	1,24	Bulkverpakking	10
IP waarde	54	IK waarde	10
Kleur	Zwart	RAL kleur	RAL7021
Behuizing	PC	Diffuser	PC
Ta (°C)	-25~50°C	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


### Lumenwaardes

7W - 3000K - 665lm - dip-switch	7W - 4000K - 700lm - dip-switch
10W - 3000K - 950lm - dip-switch	10W - 4000K - 1000lm - dip-switch
15W - 3000K - 1425lm - dip-switch	15W - 4000K - 1500lm - dip-switch
23W - 3000K - 2185lm - dip-switch	23W - 4000K - 2300lm - dip-switch


**Utility Line - Bulkheads runners**

Artikelnummer ORNB23 - Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off zwart

**Lumen distributie**

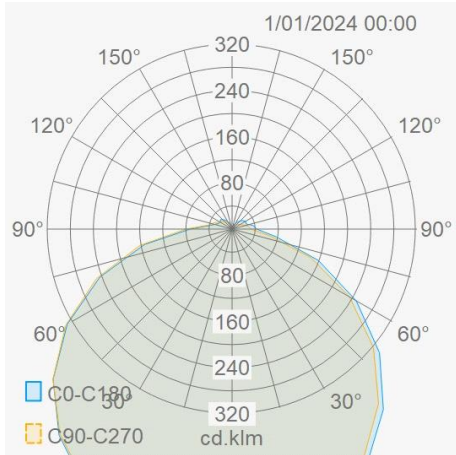

**Distance curve**

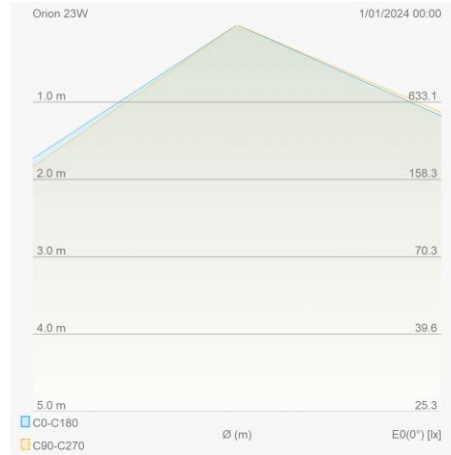

**Aansluitschema**

