


ORION

ORNW30EM

Orion 360mm 15/20/30W 3/4/5700K IP54 IK10 em3h wit

Utility Line - Bulkheads runners

Modern plafond- of wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en vermogen. Efficiëntie tot 130 lm/W. PC behuizing IP54 met opale IK10 diffuser. Geschikt voor opbouw- of pendelmontage. Multifunctioneel inzetbaar dankzij decoratieve ringen. Met autotest noodunit 2W 3 uur.

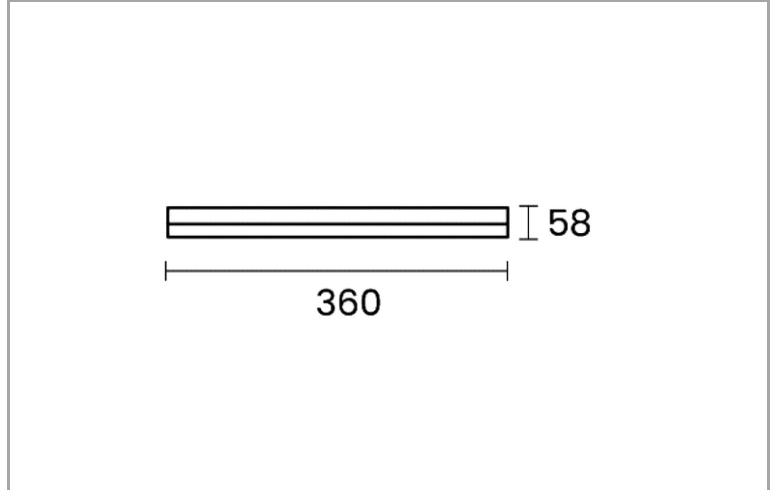

IP54



IK10



130°



122lm/W



CRI80



-20~+45 °C



VI < 3 @ 3/5'



5



P switch



3000~5700K



STOCK

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	30
Vermogen instelbaar	Ja
Power factor (full load)	0,9
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	30~38
Driver uitgangsstroom (mA)	320~640
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	33A 100μs
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	130
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~5700
CRI >	80
SDCM <	3 @ 3/5700K
Lumen output (Lm)	3263
Lm/W tot	122
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Flux code	42 73 91 92 99
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmetingen (mm)	360x360x58 mm
Kleur	Wit
Buitendiameter (mm)	362
Vorm	Rond
RAL kleur	9016
Bulkverpakking	8
Bruto gewicht (kg)	1
IP waarde	54
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~+45
Glow wire test (°C)	650

Specificaties noodunit

Merk noodunit	Emtrons
Referentie noodunit	EM102H
Batterij specificaties	LiFePO4 3,2V 1600mA
Garantie op batterij	3
Vermogen in nood (W)	2
Lm output in nood (lm)	231
Tijd in nood (u)	3
Autotest	Ja
Pictogram inbegrepen	Nee
DALI op noodunit	Nee

ORION

ORNW30EM

Orion 360mm 15/20/30W 3/4/5700K IP54 IK10 em3h wit

Utility Line - Bulkheads runners


Lumenwaarden

15W - 3000K - 1717lm - dip-switch
20W - 3000K - 2214lm - dip-switch
30W - 3000K - 3053lm - dip-switch


15W - 4000K - 1779lm - dip-switch
20W - 4000K - 2317lm - dip-switch
30W - 4000K - 3263lm - dip-switch

15W - 5700K - 1748lm - dip-switch
20W - 5700K - 2263lm - dip-switch
30W - 5700K - 3095lm - dip-switch

Lumen distributie

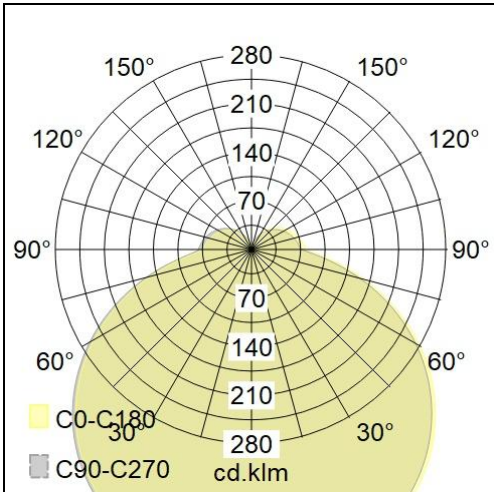

Aansluitschema

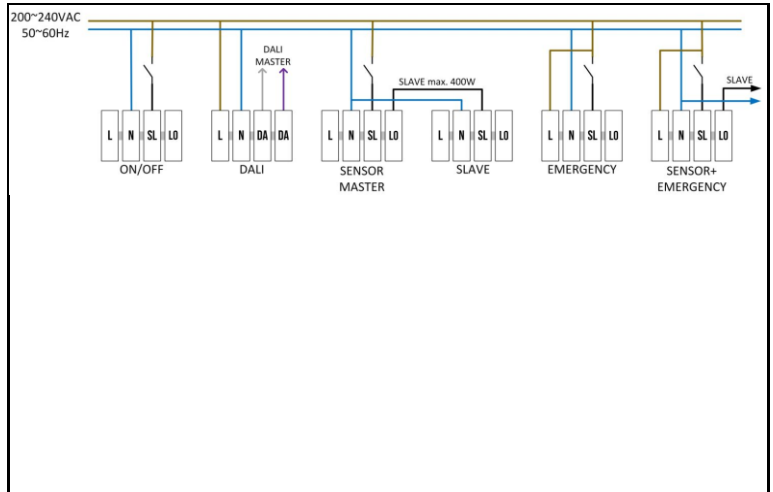

Montage toebehoren

ORNDRB360W	Orion deco ring 37mm 360mm wit	
ORNDR360W	Orion deco ring 72mm 360mm wit	
ORNSUS1MW	Orion plafondrozet met pendelset 1m wit	

ORNDRB360B	Orion deco ring 37mm 360mm zwart	
ORNDR360B	Orion deco ring 72mm 360mm zwart	
ORNSUS1MB	Orion plafondrozet met pendelset 1m zwart	