



PRO

PRO24040IP20

Ledstrip PRO240 24V 28W/m 4000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip pro power 24VDC 10mm breed IP20 met 240 SMD2835 leds per meter en een lichtbundel van 120gr, knipsectie 33,33mm. Kleurtolerantie 1 BIN SDCM<3 en een efficiëntie tot 160lm/W. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Levensduur L90 54.000

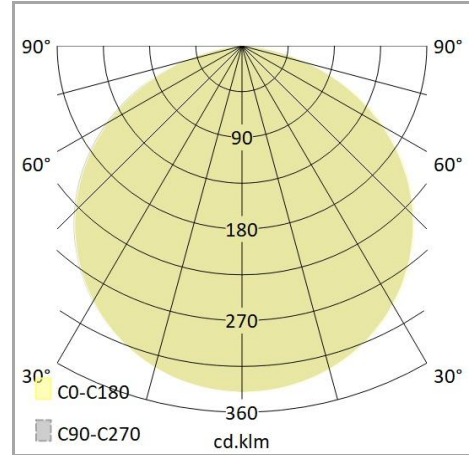

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	28
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	160
Max. Lumen output (Lm)	4424


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B12 x H1,4
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bulkverpakking	50
Bruto gewicht (kg)	0,2138
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	240
Eindkap hoogte (mm)	2
Eindkap breedte (mm)	12
Totaal W/m	28
Sectie lengte (mm)	33,33
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen

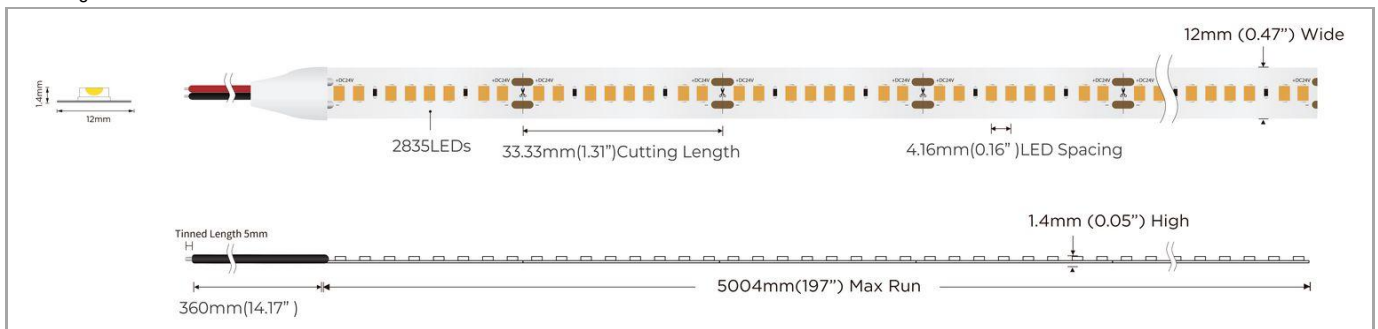


PRO

PRO24040IP20

Ledstrip PRO240 24V 28W/m 4000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

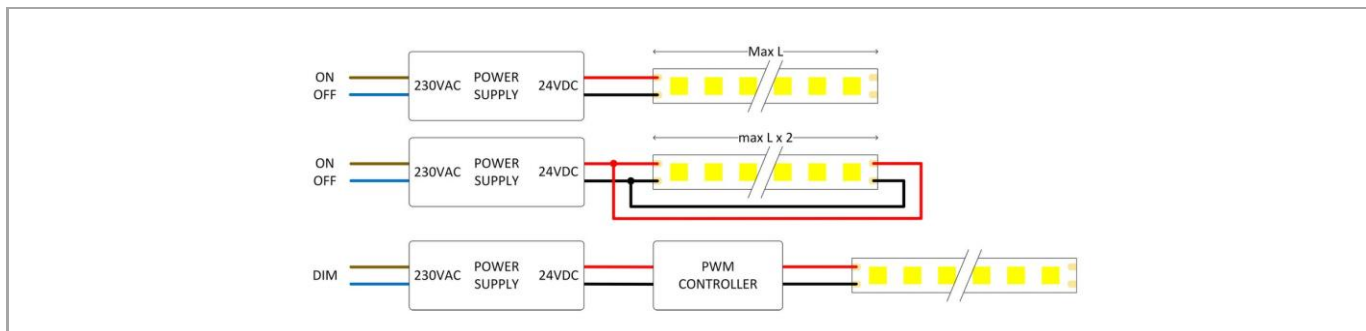

Compatibele led profielen

 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APX4918A2 max. 12.2 mm max. 30 W/m	 APX4918B2 max. 12.2 mm max. 30 W/m	 APX4918W2 max. 12.2 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m
 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFLHP3030B3 max. 16.5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16.5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W2 max. 16.5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B2 max. 16.5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16.5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030W3 max. 16.5 mm max. 35 W/m				