



POWER SUPPLY

PSL241004IN1

Led voeding 100W 24VDC 4in1 TRIAC/DALI2/1-10V/push

Linear Line - Voedingen

Universele ledstrip voeding 24VDC dimbaar via TRIAC, DALI, 1-10V of drukknop.

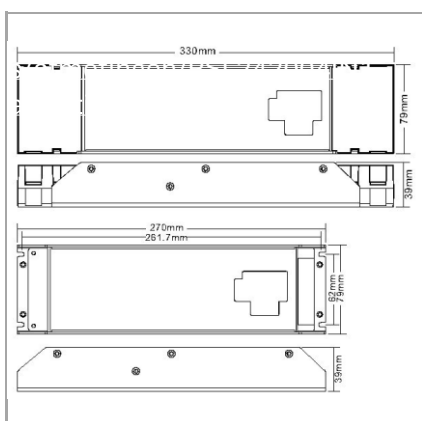

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50~60
Max. systeem vermogen (W)	100
Power factor (full load)	0,95
Driver CC/CV	CV
Isolatieklasse	II
Doorvoerbedrading	Nee
Driver efficiëntie (%)	93
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	24-24
Flicker free	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Nee
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	0,05
ENEC	Nee
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L240 x B72 x H39
Kleur	Wit
Bruto gewicht (kg)	0,45
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45

Eigenschappen sturing

Sturing type	Power supply
Aantal kanalen	1
Uitgangsspanning	24VDC

