




POWER SUPPLY

PSL24100TWCSB

Ledvoeding 100W 24VDC Casambi tunable white

Linear Line - Voedingen

Klasse II 24VDC Casambi voeding met twee kanalen voor tunable white toepassingen, hoge efficiëntie en lage THD. Kan zowel via de Casambi-app als via Casambi-wandschakelaars worden bediend.

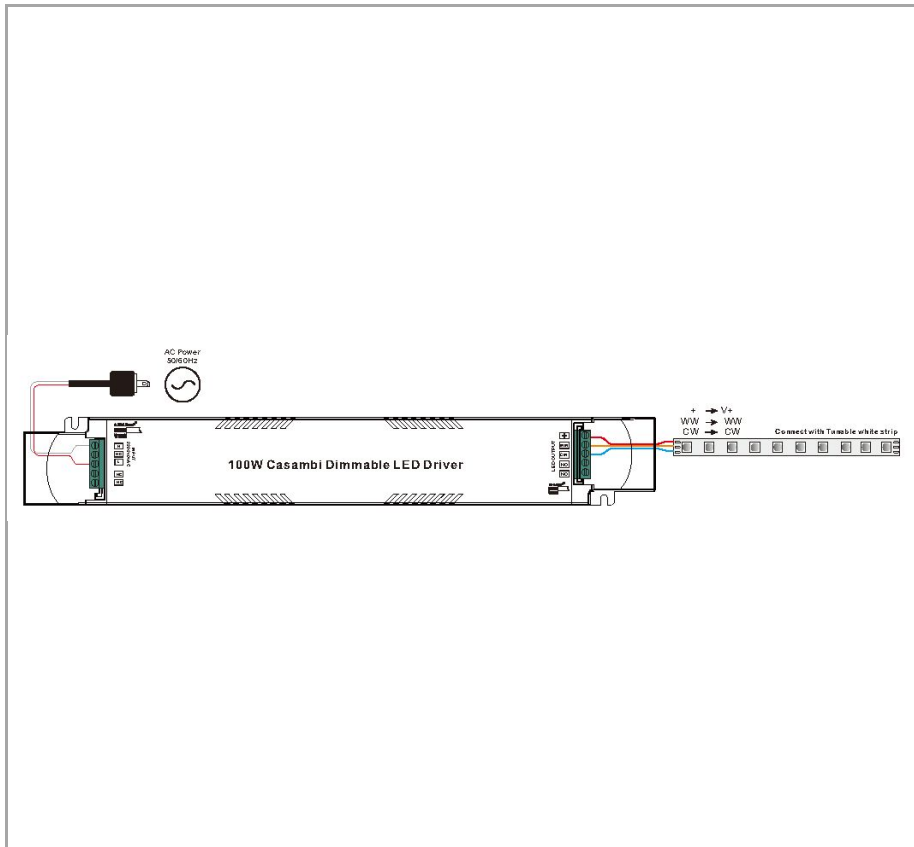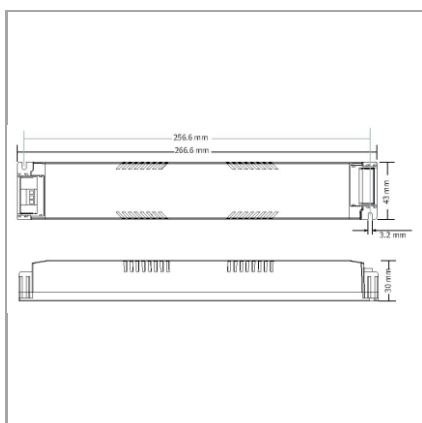

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	100
Power factor (full load)	0.97
Driver CC/CV	CV
Isolatieklasse	II
Doorvoerbedrading	Nee
Driver efficiëntie (%)	93
Driver THD < (%)	9
Driver uitgang voltage (VDC)	24-24
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0.4
ENEC	Nee
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L306,6 x B43 x H30
Kleur	Wit
Bruto gewicht (kg)	0.3
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45

Eigenschappen sturing

Sturing type	Power supply
Aantal kanalen	2
Uitgangsspanning	24VDC
Mono color	Nee
Tunable white	Ja
RGB	Nee
RGB+W	Nee
RGB+TW	Nee
Drukknop	Nee