



## POWER SUPPLY

PSL2440

Led voeding 40W 24VDC pushdim & 1-10V

Linear Line - Voedingen

Dimbare ledstrip voeding 24VDC klasse II met één kanaal voor monocolor toepassingen. Dimbaar met drukknop of 1-10V dimmer. Hoge efficiëntie en lage THD.

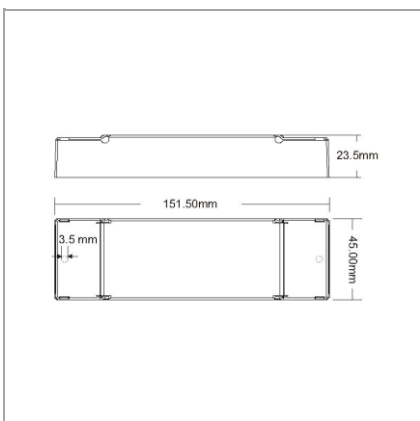

### Elektrische eigenschappen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Voeding (Vac)                 | 200~240 |
| Frequentie (Hz)               | 50~60   |
| Max. systeem vermogen (W)     | 40      |
| Power factor (full load)      | 0,95    |
| Driver CC/CV                  | CV      |
| Isolatieklasse                | II      |
| Doorvoerbedrading             | Nee     |
| Driver efficiëntie (%)        | 85      |
| Driver THD < (%)              | 10      |
| Driver uitgangsvoltage (VDC)  | 24~24   |
| Amplitude dimming (CCR)       | Nee     |
| Flicker free                  | Ja      |
| PstLM flicker index <         | 1       |
| SVM strobo effect <           | 0,4     |
| ENEC                          | Nee     |
| Overspanningsbeveiliging (kV) | 2       |

### Eigenschappen behuizing

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Behuizing          | Kunststof            |
| Afmeting (mm)      | L151,5 x B45 x H23,5 |
| Kleur              | Wit                  |
| Bruto gewicht (kg) | 0,216                |
| IP waarde          | 20                   |
| Ta (°C)            | -10~+45              |

### Eigenschappen sturing

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Sturing type     | Power supply |
| Aantal kanalen   | 1            |
| Uitgangsspanning | 24VDC        |
| Mono color       | Ja           |
| Tunable white    | Nee          |
| RGB              | Nee          |
| RGB+W            | Nee          |
| RGB+TW           | Nee          |
| Drukknop         | Nee          |

