




CONTROL TRIAC

RCD4IN1

Controller TRIAC/1-10V/DALI/push 12-48VDC 1x20A

Linear Line - Sturingen

Universele PWM controller met 1 uitgang, kan aangestuurd worden met een TRIAC dimmer, 0/1-10V dimmer, DALI of drukknop sturing.
Maximum belasting 20A @ 24VDC

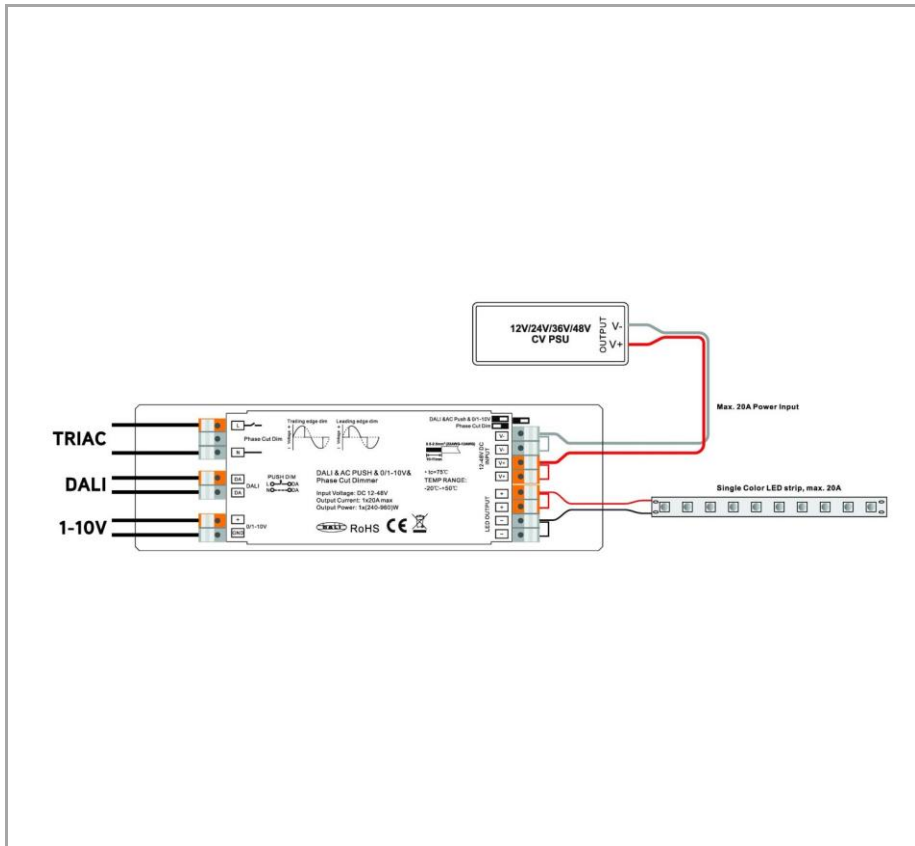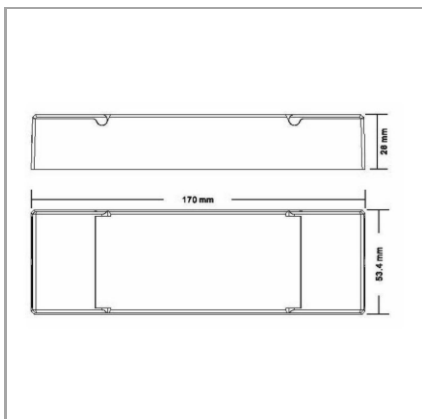

Elektrische eigenschappen

Frequentie (Hz)	DC~
Uitgangsspanning (V)	12~48
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L170 x B53.4 x H28
Bulkverpakking	100
Bruto gewicht (kg)	0,15
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45

Eigenschappen sturing

Sturing type	PWM controller
Converter type	TRIAC/1-10V/DALI/Push -> PWM
Aantal kanalen	1
Uitgangsspanning	12-48VDC
Uitgangsstroom	5
Vermogen/kanaal	60-240
Mono color	Ja
Tunable white	Nee
RGB	Nee
RGB+W	Nee
RGB+TW	Nee
Drukknop	Ja

Toebehoren

PREV4 Power repeater 12-48VDC PWM 4x120W



PREV4DIN

Power repeater 12-48VDC PWM 4x120W DIN-rail

