




CONTROL RF

RFKIT1CH

RF kit mono color 5-36VDC 1x8A PWM

Linear Line - Sturingen

Complete kit met RF handzender en RF ontvanger voor de bediening van mono color ledstrips. Max. 192W bij 24VDC. Vermogen kan uitgebreid worden met power repeater PREV4/PREV4DIN. Vermogen kan uitgebreid worden met power repeater PREV4/PREV4DIN.

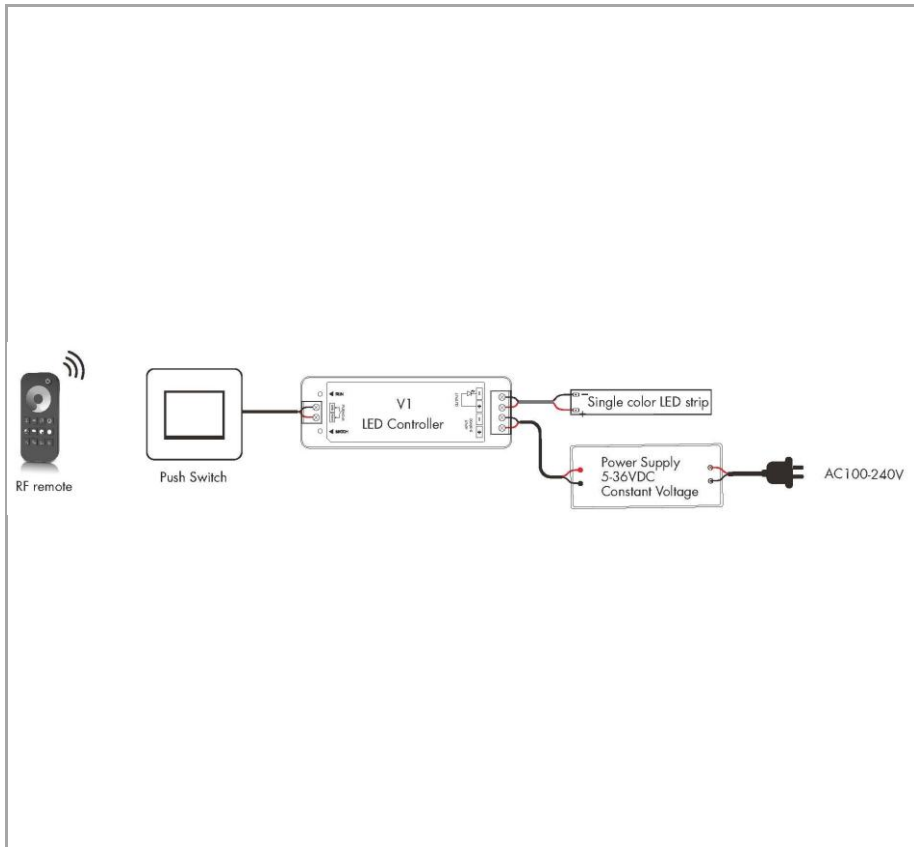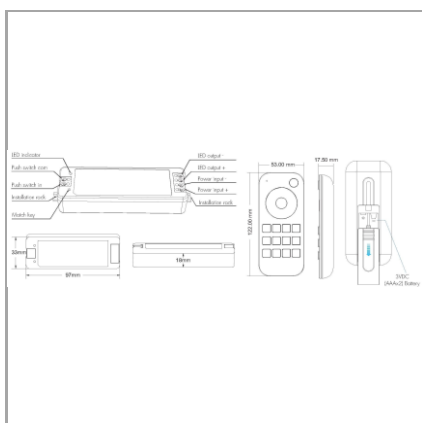

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	5-36
Frequentie (Hz)	DC~
Uitgangsspanning (V)	5-36
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CV
Doorvoerbedrading	Nee
Driver uitgang voltage (VDC)	5-36
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L97 x B33 x H18
Kleur	Zwart
Bruto gewicht (kg)	0,2
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45
UV bestendig	Nee

Eigenschappen sturing

Sturing type	RF kit mono color
Aantal kanalen	1
Uitgangsspanning	5-36VDC
Uitgangsstroom	8
Vermogen/kanaal	192/288
Batterij type	2xAAA incl
Remote bereik (m)	30
Mono color	Ja
Tunable white	Nee
RGB	Nee
RGB+W	Nee
RGB+TW	Nee
Druknop	Ja

Toebehoren

RFAMP	RF signaal versterker 100-240VAC/DC12-24V	
PREV4DIN	Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A DIN-rail	

PREV4	Power repeater 12-60VDC PWM 4x5A	
-------	----------------------------------	--