




CONTROL RF

RFKIT5CH

RF kit RGB(W)/RGBTW 12-24VDC 5x3A PWM

Linear Line - Sturingen

Complete kit met RF handzender en RF ontvanger voor de bediening van RGB(W) of RGBTW ledstrips. Max. 360W bij 24VDC. Vermogen kan uitgebreid worden met power repeater PREV4/PREV4DIN RGB(W) of PREV5 (RGBTW).

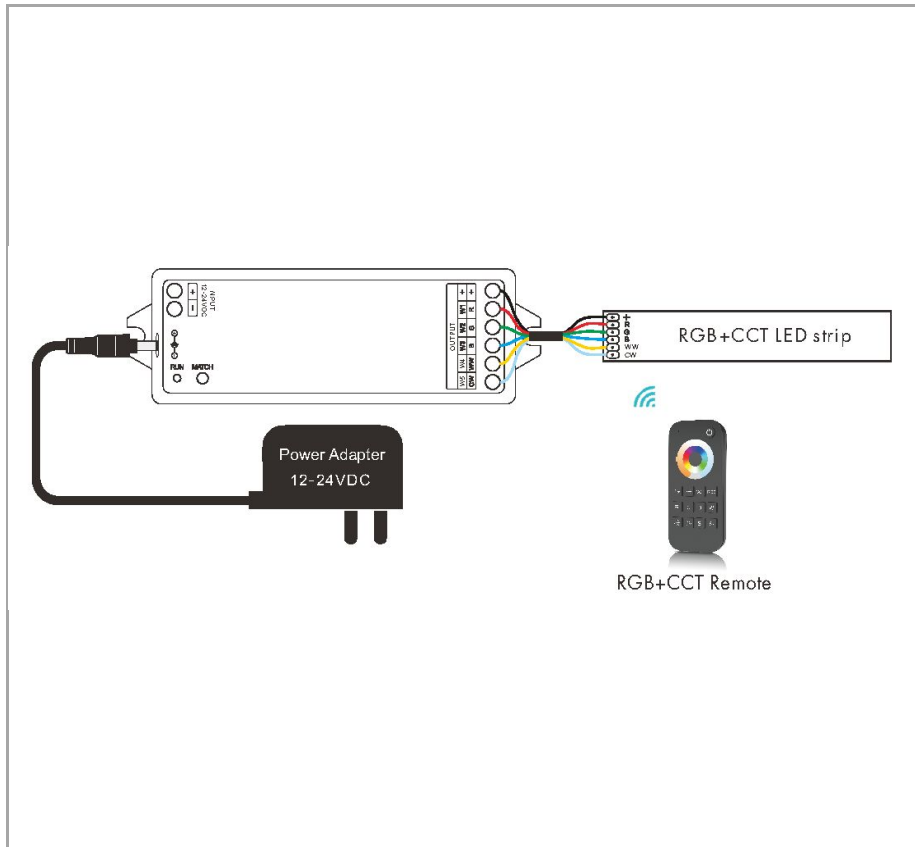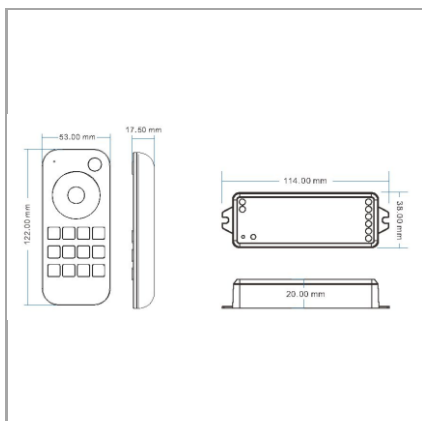

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	12-24
Frequentie (Hz)	DC~
Uitgangsspanning (V)	12-24
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CV
Doorvoerbedrading	Nee
Driver uitgang voltage (VDC)	12-24
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L114 x B38 x H20
Kleur	Zwart
Bruto gewicht (kg)	0.2
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45
UV bestendig	Nee

Eigenschappen sturing

Sturing type	RF kit
Aantal kanalen	5
Uitgangsspanning	12-24VDC
Uitgangsstroom	15
Vermogen/kanaal	36/72
Batterij type	2xAAA incl
Remote bereik (m)	30
Mono color	Nee
Tunable white	Ja
RGB	Ja
RGB+W	Ja
RGB+TW	Ja
Drukknop	Nee

Toebehoren

RFAMP RF signaal versterker 100-240VAC/DC12-24V



PREV4DIN Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A DIN-rail



PREV4

Power repeater 12-60VDC PWM 4x5A



PREV5

Power repeater 12-24VDC PWM 5x5A

