LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

SMART-IE ACC

S3EM3H8WAT


Noodunit extern voor Smart-IE 3h 8W autotest

Industrial Line - Highbays

ETIM: EC000471

Externe noodunit autotest 8W 3 uur voor Smart-IE highbay 100/150/200/240W. Functietest maandelijks 15 seconden, ontladingstest 180 minuten om de 6 maanden. Lumenoutput bij nood +/- 1120lm.



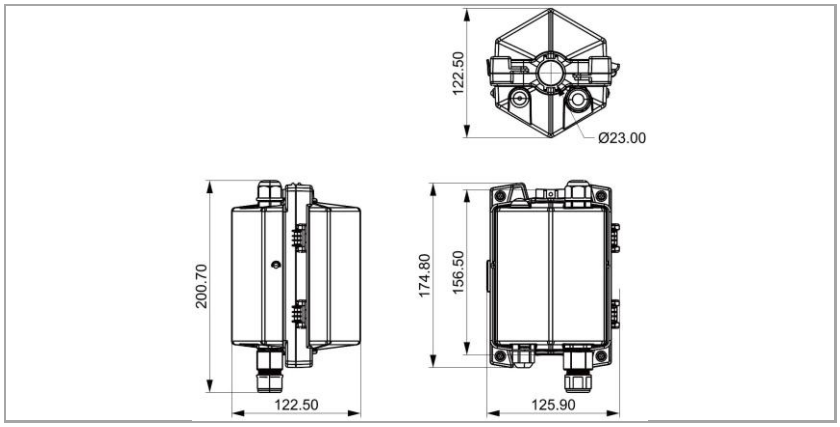

IP65 IK08 0 ~ +45 °C 5

Elektrische eigenschappen	
Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Vermogen instelbaar	Nee
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Driver output (VDC)	50~300
Dimbaar	N
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Specificaties noodunit	
Merk noodunit	Streamer
Batterij specificaties	LiFePO4 6.4V 6Ah
Garantie op batterij	5
Vermogen in nood (W)	8
Verbruik (W)	5
Lm output in nood (lm)	1120
Tijd in nood (u)	3
Autotest	Ja

Eigenschappen behuizing	
Behuizing	Aluminium
Afmeting (mm)	L200,7 x B122,5 x H1
Kleur	Zwart
Vorm	Rechthoek
Bruto gewicht (kg)	2,5
IP waarde	65
IK waarde	08
Ta (°C)	0~+45
UV bestendig	Nee

Aansluitschema

