


LED FLEX

SAU80YIP65

Ledstrip SAU80 24V 6W/m geel CRI80 IP65 5m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 24VDC 12mm breed IP65 voor extreme temperaturen -30~+100°C. 80 SMD3030 leds per meter en een lichtbundel van 120gr. Geleverd met siliconen bevestigingen, niet geschikt om te kleven. Garantie 5 jaar indien $T_a \leq 85^\circ\text{C}$, 3 jaar indien $T_a > 85^\circ\text{C}$.

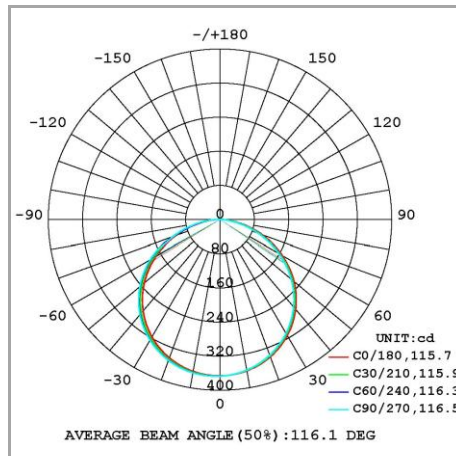

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	6
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	SILICON
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen

LEDs/m	80
Totaal W/m	6
Sectie lengte (mm)	50
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5
Koperdikte (Oz)	1

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	3/5
Levensduur L80B50	50.000
Ledchip	SMD3030
Merk ledchip	YuanLei
Max. Lumen output (Lm)	800
Min. Lumen output (Lm)	700

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B12 x H4
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bulkverpakking	30
Bruto gewicht (kg)	0.45
IP waarde	65
IK waarde	00
Ta (°C)	-30~+100

Afmetingen




LED FLEX

SAU80YIP65

Ledstrip SAU80 24V 6W/m geel CRI80 IP65 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

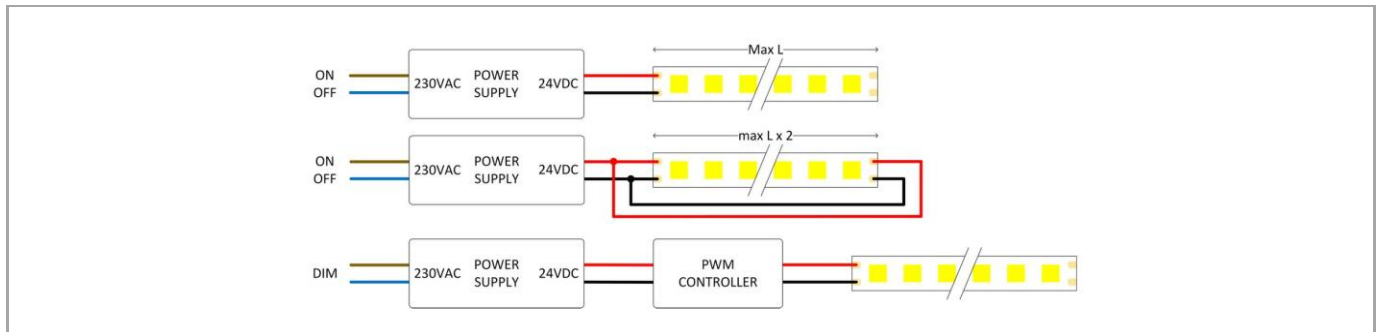

Compatibele led profielen